INDICE

RETI	pag.	3-7
TASSELLI	pag.	8-13
PROFILI	pag.	14-31
STAFFE	pag.	32-38
ACCESSORI	pag.	39-44
ACCESSORI SPECIALI	pag	45-49
ISOLANTI SPECIALI	pag.	50-52
COPERTURE	pag.	53
CUSTOMIZATION	pag.	54-55







COVERAC
SISTEMI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA

RETI

RETE PER CAPPOTTO 165

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete in fibra di vetro per isolamento termico a cappotto.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE



Codice	CVR 165 RWE
gr/m²	165
Maglia	5 mm x 4 mm
Colore	bianco
Dimensioni	1 m x 50 m
Pallet	33 rotoli

RETE PER CAPPOTTO 160

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete in fibra di vetro per isolamento termico a cappotto.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE




Codice	CVR 160 RO
gr/m^2	160
Maglia	4 mm x 4 mm
Colore	arancione
Dimensioni	1 m x 50 m
Pallet	33 rotoli

RETI

RETE PER INTONACO 110

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete in fibra di vetro porta intonaco.

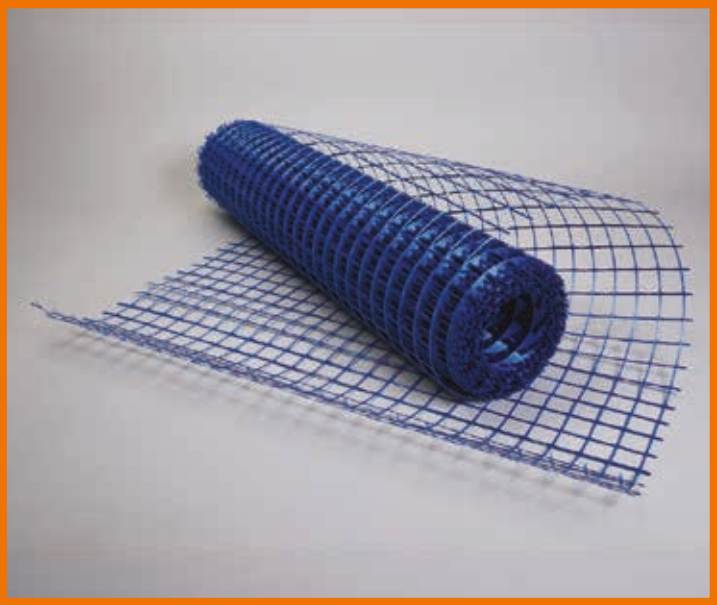

Codice	CVR 110 RPI
gr/m^2	110
Maglia	10 mm x 10 mm
Colore	blu (**)
Dimensioni	1 m x 50 m
Pallet	variabili

(**) I colori della rete potrebbero variare in relazione alla disponibilità al momento dell'ordine.

RETE PESANTE PER RASATURE ARMATE 330

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete in fibra di vetro pesante per rasature armate.

Grazie alla sua consistenza garantisce un'ottima adesione per carichi pesanti.



Codice	CVR 330 RPA
gr/m^2	330
Maglia	10 mm x 10 mm
Colore	bianco (**)
Dimensioni	1 m x 25 m
Pallet	variabili

(**) I colori della rete potrebbero variare in relazione alla disponibilità al momento dell'ordine.

RETI

RETE LEGGERA 80

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete leggera in fibra di vetro per rasature interne e rinforzo pavimentazioni in resina.



Codice	CVR 80 RRI
gr/m^2	80
Maglia	5 mm x 4 mm
Colore	bianco (**)
Dimensioni	1 m x 50 m
Pallet	variabili

(**) I colori della rete potrebbero variare in relazione alla disponibilità al momento dell'ordine.

COVERAC
SISTEMI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA

OFFICIAL PARTNER

ziel-plast®

TASSELLI



A	B	C	D	E
Calcestruzzo	Mattone Pieno	Mattone Forato	Blocchi Alleggeriti	Calcestruzzo Areato

TASSELLI PER CAPPOTTO


DESCRIZIONE PRODOTTO

Tassello a battuta con perno in acciaio diametro 8mm.

Pezzi per scatola: 100.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

A B C D E

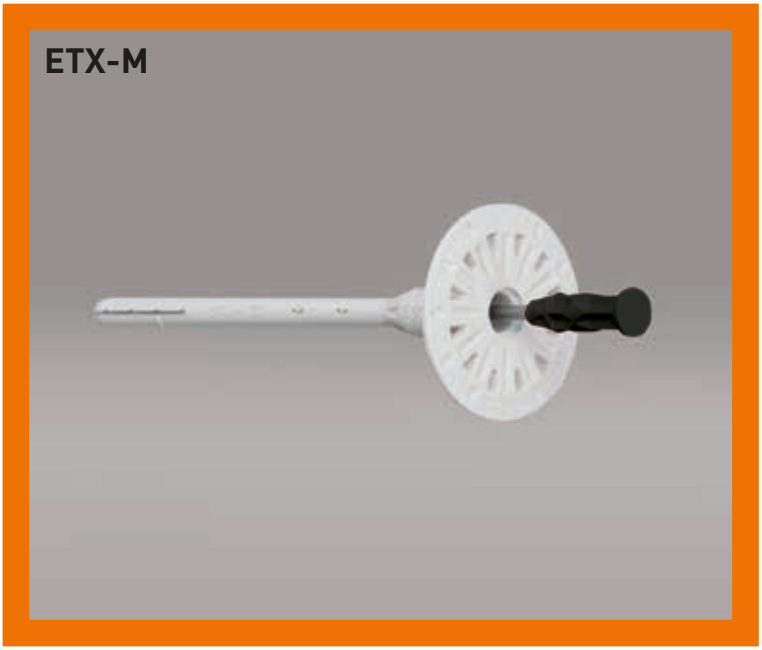

Codice	⟷	Scatole per pallet
CVR 875 TABZ	75 mm	100
CVR 895 TABZ	95 mm	100
CVR 8115 TABZ	115 mm	100
CVR 8135 TABZ	135 mm	100
CVR 8155 TABZ	155 mm	100
CVR 8175 TABZ	175 mm	80
CVR 8195 TABZ	195mm	80
CVR 8215 TABZ	215 mm	80
CVR 8235 TABZ	235 mm	56
CVR 8255 TABZ	255 mm	56
CVR 8275 TABZ	275 mm	56
CVR 8295 TABZ	295 mm	56

TASSELLI


TASSELLI PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tassello ad avvitamento preassemblato con perno in acciaio diametro 8mm.

Pezzi per scatola: 100.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

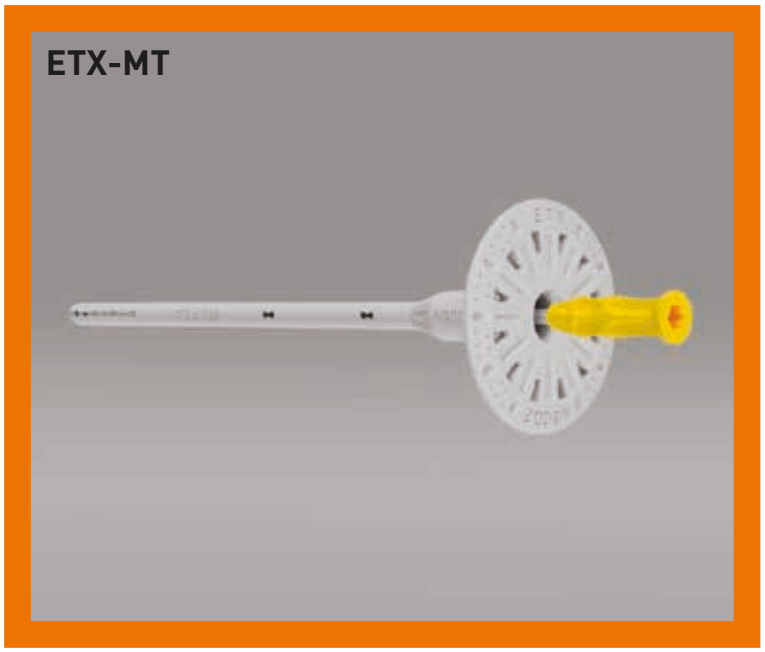

A B C D E





Codice	⟷	Scatole per pallet
CVR 895 TAAZ	95 mm	100
CVR 8115 TAAZ	115 mm	80
CVR 8135 TAAZ	135 mm	56
CVR 8155 TAAZ	155 mm	56
CVR 8175 TAAZ	175 mm	56
CVR 8195 TAAZ	195 mm	56
CVR 8215 TAAZ	215 mm	56
CVR 8235 TAAZ	235 mm	56
CVR 8255 TAAZ	255 mm	56
CVR 8275 TAAZ	275 mm	42
CVR 8295 TAAZ	295 mm	42

TASSELLI PER CAPPOTTO


DESCRIZIONE PRODOTTO

Tassello a battuta con perno in acciaio diametro 10 mm.

Pezzi per scatola: 100.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

A B C D E

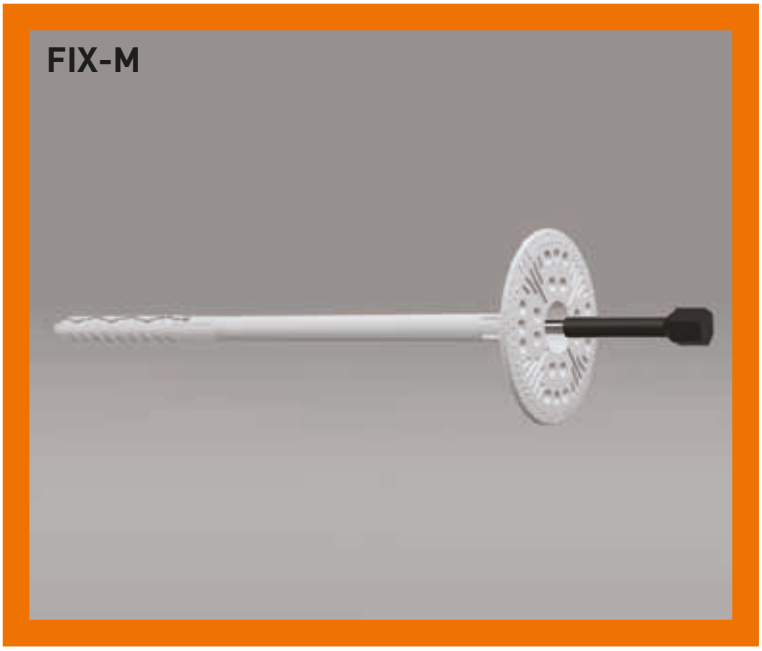

Codice	⟷	Scatole per pallet
CVR 10100 TABZ	100 mm	100
CVR 10120 TABZ	120 mm	100
CVR 10140 TA22	140 mm	100
CVR 10160 TABZ	160 mm	100
CVR 10180 TABZ	180 mm	84
CVR 10200 TABZ	200 mm	84
CVR 10220 TABZ	220 mm	84
CVR 10240 TABZ	240 mm	56
CVR 10260 TABZ	260 mm	56
CVR 10280 TABZ	280 mm	56
CVR 10300 TABZ	300 mm	56
CVR 10340 TABZ	340 mm	56
CVR 10380 TABZ	380 mm	42
CVR 10420 TABZ	420 mm	42

TASSELLI

TASSELLI PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tassello a battuta con perno in pvc diametro 10 mm.

Pezzi per scatola: 100.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE



B C D E




Codice	⟷	Scatole per pallet
CVR 10100 TPBZ	100 mm	100
CVR 10120 TPBZ	120 mm	100
CVR 10140 TPBZ	140 mm	100
CVR 10160 TPBZ	160 mm	100
CVR 10180 TPBZ	180 mm	84
CVR 10200 TPBZ	200 mm	84
CVR 10220 TPBZ	220 mm	84
CVR 10240 TPBZ	240 mm	56
CVR 10260 TPBZ	260 mm	56
CVR 10280 TPBZ	280 mm	56
CVR 10300 TPBZ	300 mm	56

PROFILI DI PARTENZA PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo di partenza ideale per la posa in opera orizzontale del materiale isolante e per una perfetta finitura strutturale e visiva. Protegge il sistema contro danni meccanici. Ottimo per prevenire la risalita d'acqua nella parete.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

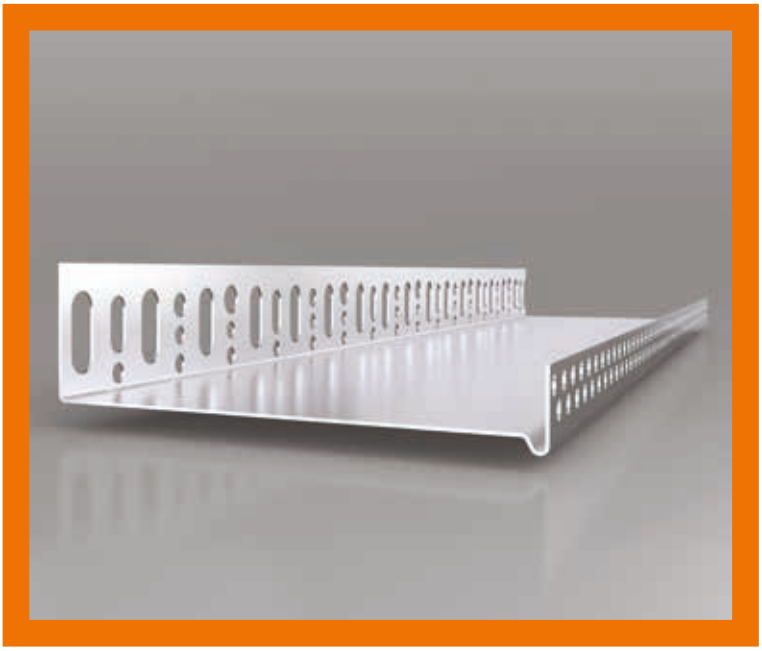

Codice	⟷ Spess. Isolante	Lunghezza	Confezione
CVR 60 PAP	60 mm	2,5 ml	50 ml
CVR 80 PAP	80mm	2,5 ml	50 ml
CVR 100 PAP	100 mm	2,5 ml	50 ml
CVR 120 PAP	120 mm	2,5 ml	50 ml
CVR 140 PAP	140 mm	2,5 ml	25 ml
CVR 160 PAP	160 mm	2,5 ml	25 ml
CVR 180 PAP	180 mm	2,5 ml	25 ml
CVR 200 PAP	200 mm	2,5 ml	25 ml

Materiale: Alluminio


PROFILI

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Paraspigolo in pvc con rete in fibra di vetro di qualità superiore, ideale per il rinforzo di tutti gli angoli e bordi del sistema di isolamento termico a cappotto.
Prodotto stabile ai raggi UV, resistente agli alcali.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

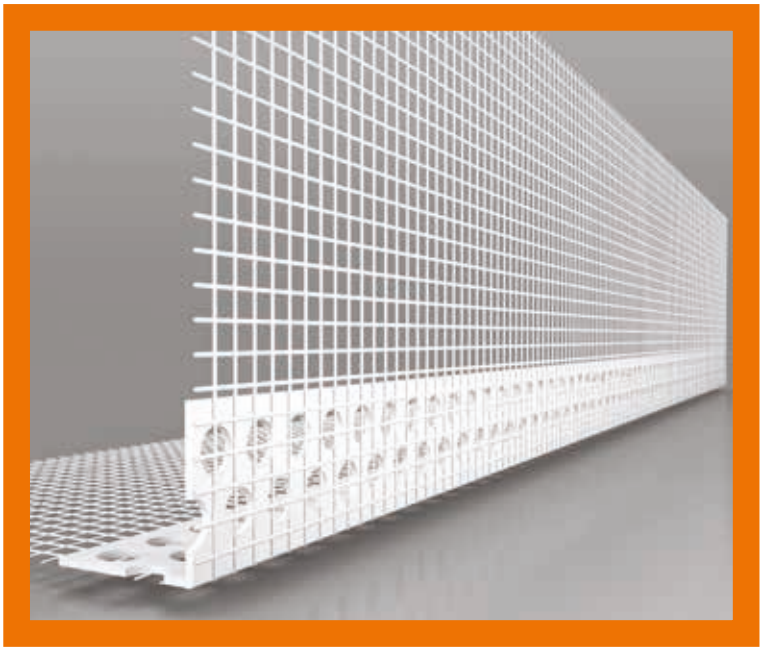

Paraspigolo versione PREMIUM			
Codice	**Larghezza rete (mm)**	**Lunghezza**	**Pallet**
CVR 812 PPRO	80x120	2,5 m	5000 ml
CVR 1015 PPRO	100x150	2,5 m	3750 ml
CVR 1023 PPRO	100x230	2,5 m	3750 ml


Metri a confezione: 125 ml
Materiale: PVC

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Paraspigolo con gocciolatoio a vista di altissima qualità studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua nella parte superiore di finestre balconi o terrazze. Prodotto stabile ai raggi UVE resistente agli alcali. Lo strip adesivo di colore blu ne facilita la posa in opera.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

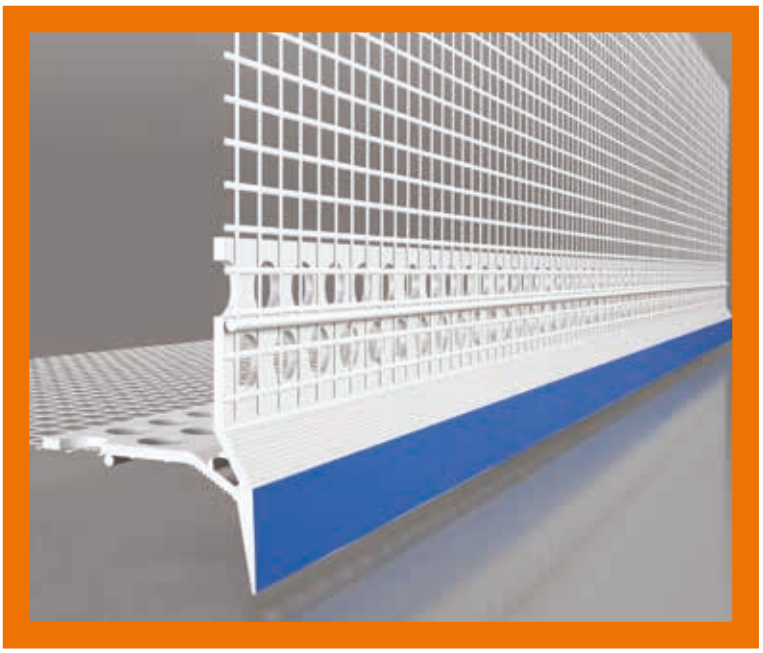

Codice	CVR 100B PPV
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	PVC
Confezione	62,5 ml
Dimensioni rete	100 mm x 100 mm
Pallet	1500 ml


PROFILI

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo rompigoccia per finestre con gocciolatoio invisibile nascosto sotto l'intonaco, con rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci e il drenaggio dell'acqua nella parte superiore delle finestre o dei balconi nel sistema di isolamento termico a cappotto.
Il disegno cavo dell'interno del profilo garantisce una maggiore resistenza.
Le scanalature garantiscono una finitura precisa dei vari strati di rivestimento.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

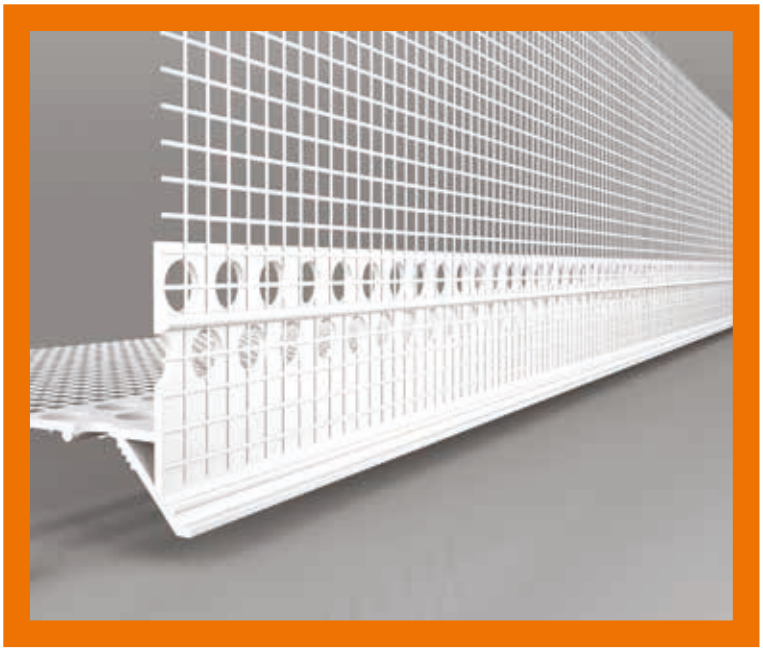


Codice	CVR 100S PPB
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	PVC
Confezione	62,5 ml
Dimensioni rete	100 mm x 100 mm
Pallet	2000 ml

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo rompigogoccia per finestre con gocciolatoio invisibile nascosto sotto l'intonaco, con rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci e il drenaggio dell'acqua nella parte superiore delle finestre o dei balconi nel sistema di isolamento termico a cappotto. La sua particolare conformazione permette di creare un bordo idealmente dritto.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

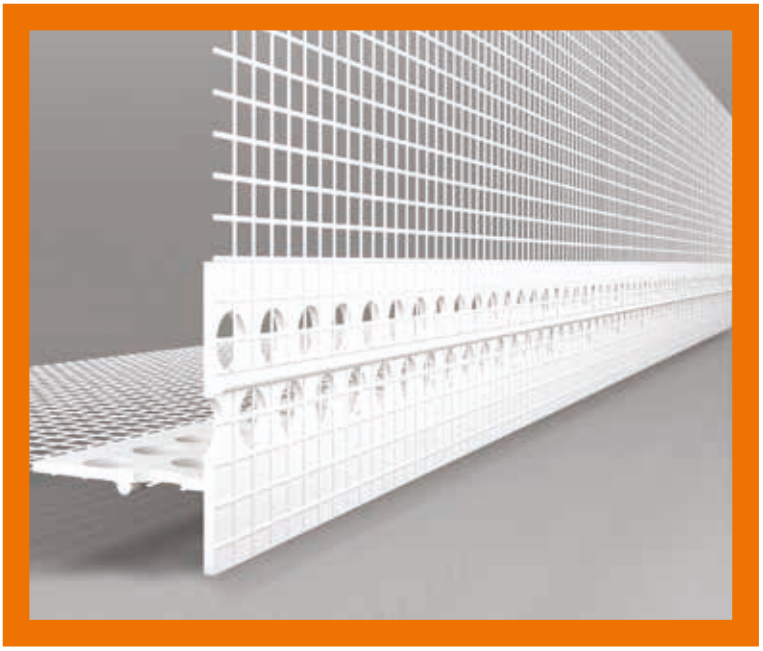

Codice	CVR 100D PPS
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	PVC
Confezione	125 ml
Dimensioni rete	100 mm x 100 mm
Pallet	2500 ml


PROFILI

PROFILI DI CHIUSURA PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo di chiusura senza rompigoccia, viene utilizzato per chiudere il materiale isolante ai suoi lati o per chiudere il sistema nella sua parte superiore. La perfetta finitura strutturale e visiva consente anche di proteggere il sistema da eventuali danni meccanici.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

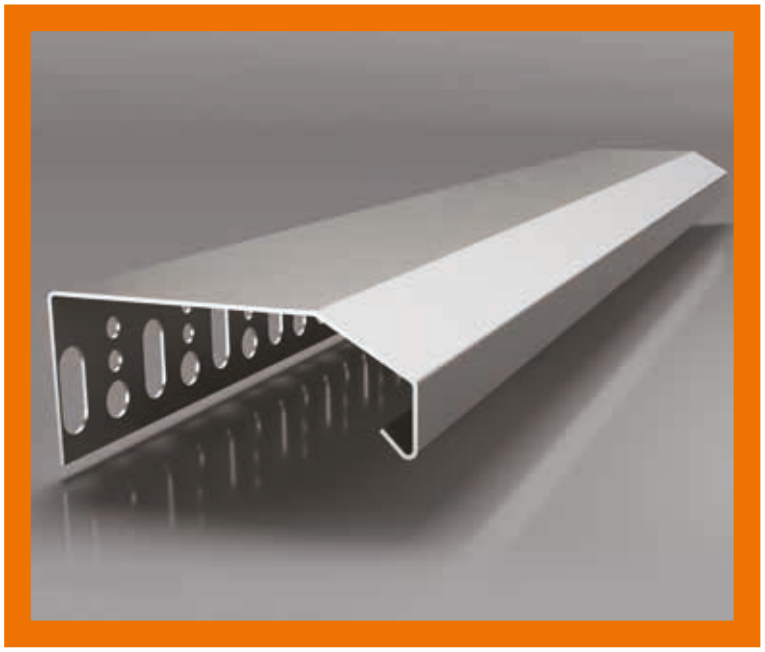

Codice	⟷ Spess. Isolante	Lunghezza	Confezione
CVR 60 PAC	60 mm	2,5 ml	50 ml
CVR 80 PAC	80mm	2,5 ml	50 ml
CVR 100 PAC	100 mm	2,5 ml	50 ml
CVR 120 PAC	120 mm	2,5 ml	50 ml
CVR 140 PAC	140 mm	2,5 ml	25 ml
CVR 160 PAC	160 mm	2,5 ml	25 ml


Materiale: Alluminio

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Paraspigolo per il rinforzo di archi di varie curvature nel sistema a isolamento termico a cappotto. Protegge gli angoli e gli spigoli curvi contro i danni meccanici e previene fessurazioni. Prodotto stabile ai raggi UVE, resistente agli alcali.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

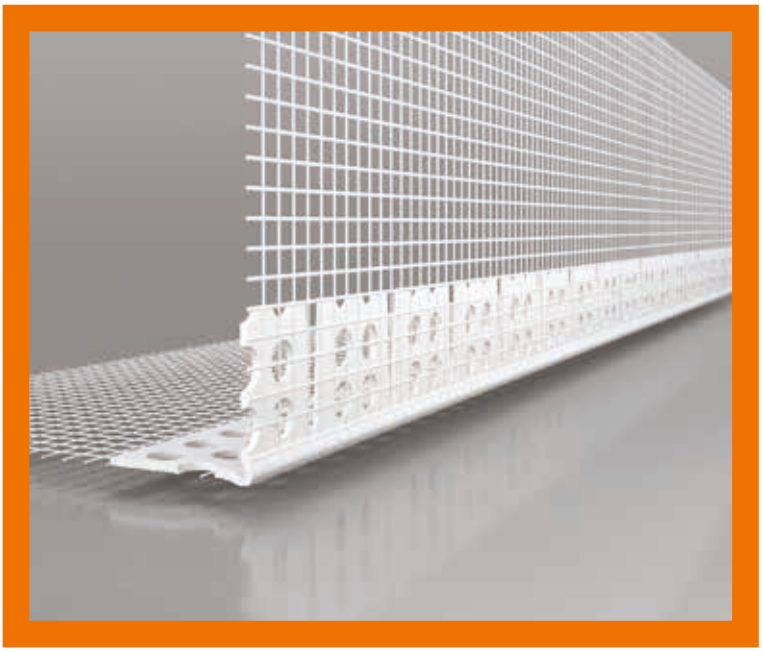

Codice	CVR 1015 PPA
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	PVC
Confezione	125 ml
Dimensioni rete	100 mm x 150 mm


PROFILI

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Paraspigolo flessibile in pvc ad angolo variabile in rotolo da 25 ml. Ideale per il rinforzo di tutti gli angoli e tutti gli spigoli del sistema a isolamento termico a cappotto. Prodotto stabile ai raggi UVE, resistente agli alcali.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

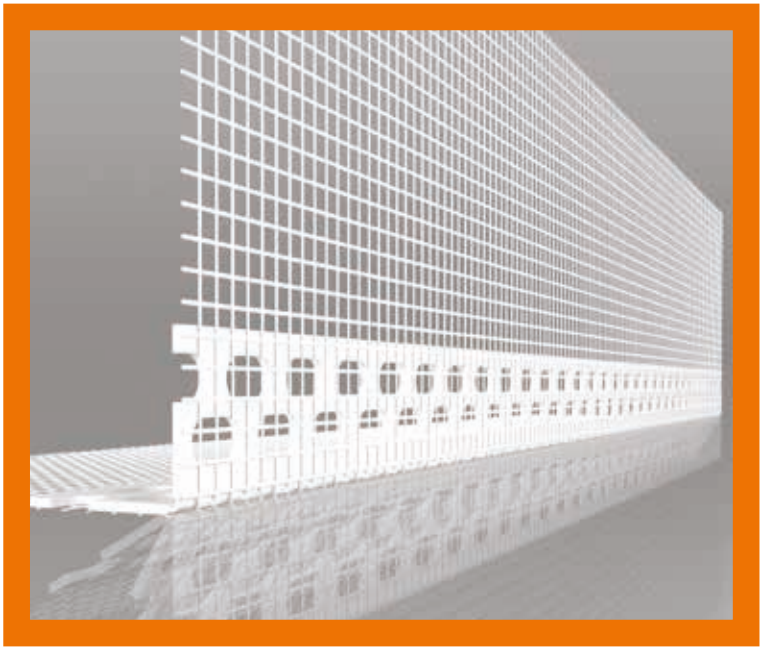


Codice	CVR 25AV PPB
Materiale	PVC
Confezione	25 ml
Dimensioni rete	100 mm x 100 mm

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo di battuta in pvc con rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci.
Ideale per luoghi di transizione a differenti tipi di colori o granulometrie.
Prodotto in diverse varianti in base allo spessore dell'intonaco.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

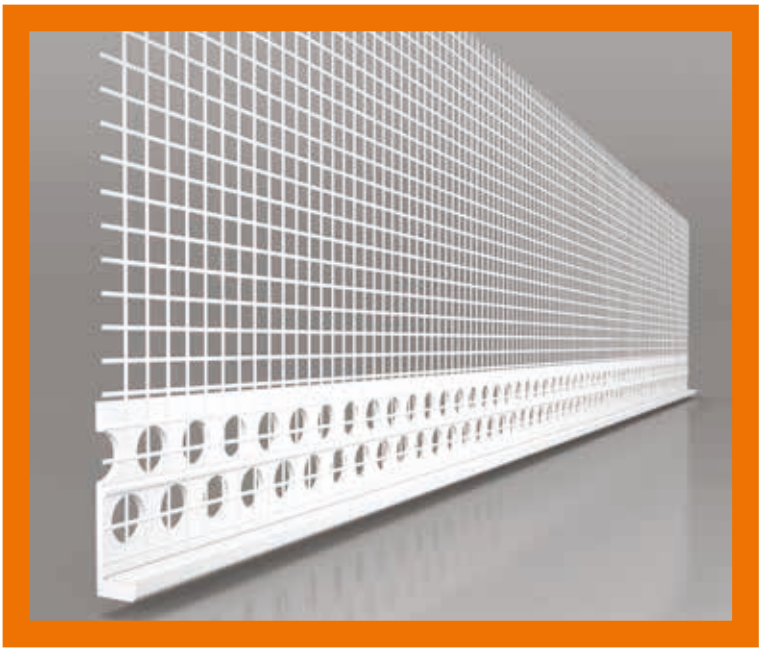

Codice	Spessore Intonaco	Lunghezza	Confezione
CVR 03 PPB	3 mm	2 ml	50 ml
CVR 06 PPB	6 mm	2 ml	50 ml
CVR 10 PPB	10 mm	2 ml	50 ml
CVR 15 PPB	15 mm	2 ml	50 ml

Dimensione rete:100 mm
Materiale: PVC


PROFILI

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo in pvc rompigoccia per archi con sgocciolatoio invisibile (sotto intonaco) con rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci e drenaggio dell'acqua negli archi di varie curvature nel sistema d'isolamento termico a cappotto.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

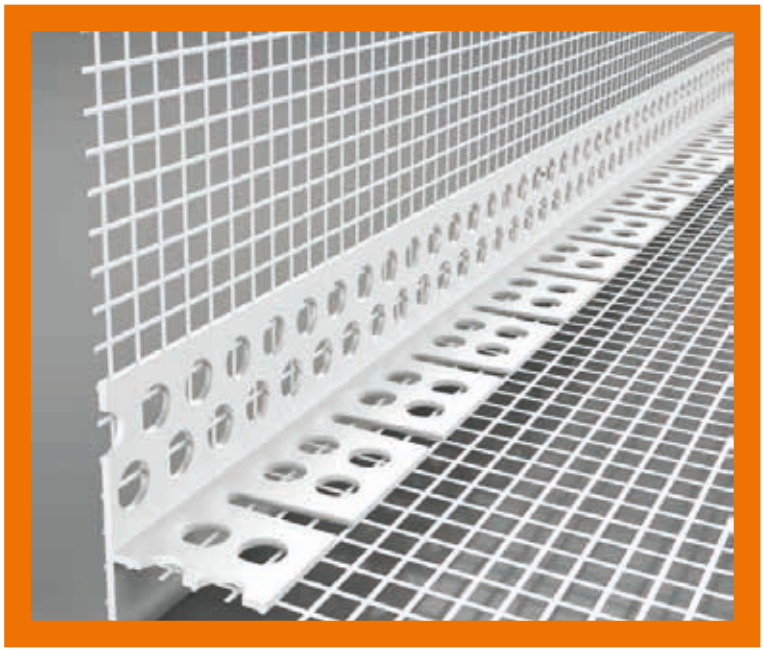

Codice	CVR 100 APPB
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	PVC
Confezione	125 ml
Dimensioni rete	100 mm x 100 mm

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo in pvc rompigoccia per la spalletta della finestra con membrana protettiva, rete in fibra di vetro per un collegamento flessibile del telaio della finestra o della porta agli intonaci nel sistema d'isolamento termico a cappotto.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE



Codice	CVR LSUS 8
Lunghezza	2,4 ml
Materiale	PVC
Confezione	120 ml
Dimensioni rete	100 mm


PROFILI

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo di dilatazione continuo in fibra di vetro per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione a vista nel sistema di isolamento termico a cappotto. Il giunto è protetto dagli agenti atmosferici e impedisce la penetrazione dell'acqua nel sistema.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

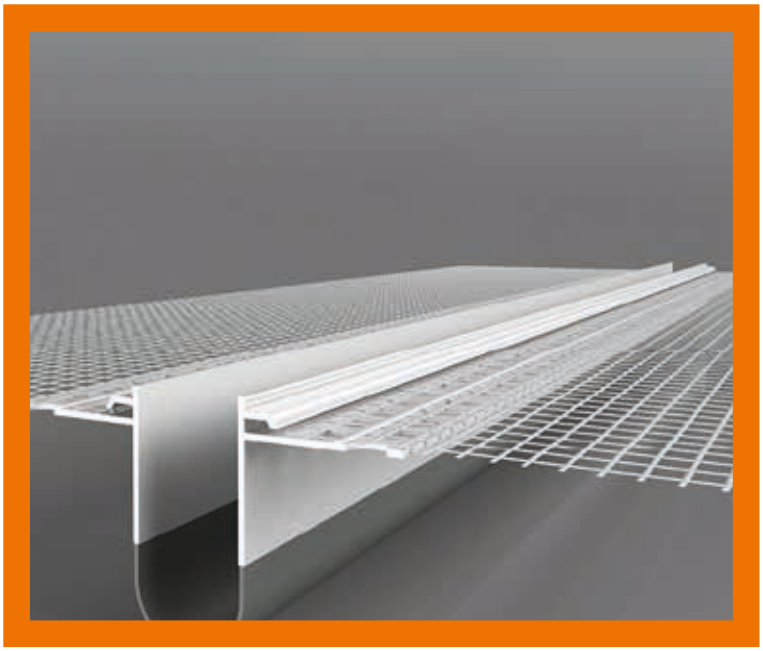


Codice	CVR 100C PPD
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	PVC
Confezione	62,5 ml
Dimensioni rete	100 mm x 100 mm

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo di dilatazione angolare in fibra di vetro per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione a vista nel sistema di isolamento termico a cappotto. Il giunto è protetto dagli agenti atmosferici e impedisce la penetrazione dell'acqua nel sistema.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

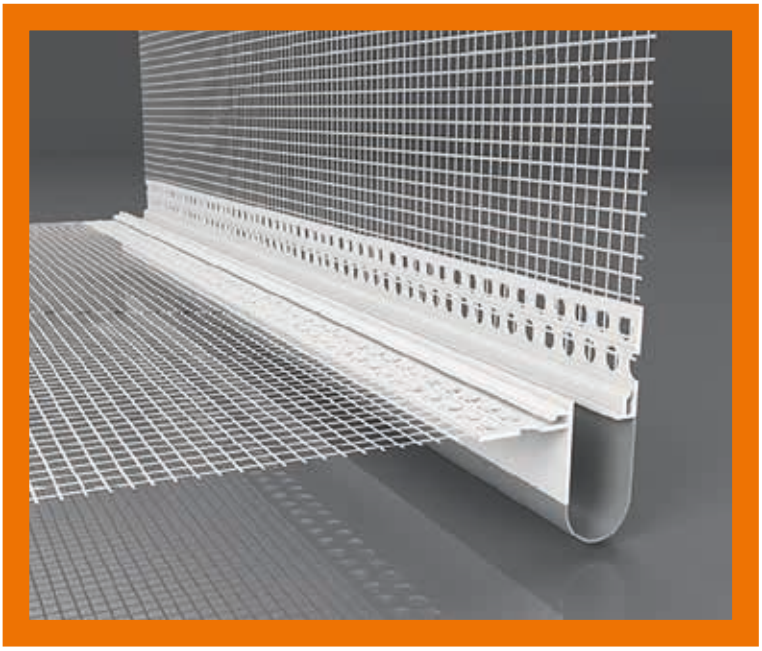

Codice	CVR 100A PPD
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	PVC
Confezione	62,5 ml
Dimensioni rete	100 mm x 100 mm

PROFILI

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Copertura in gomma per profilo di dilatazione angolare e continuo nel sistema d'isolamento termico. Garantisce una finitura estetica al giunto di dilatazione.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE




Codice	CVR 25 TGD
Lunghezza	2,5 ml
Materiale	Gomma
Confezione	50 ml

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo di dilatazione universale per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione visibile nell'angolo o sulla facciata nel sistema di isolamento termico a cappotto. La sua particolare conformazione permette una giunzione di alto contenuto tecnico di superfici separate che si movimentano in maniera indipendente una dall'altra.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

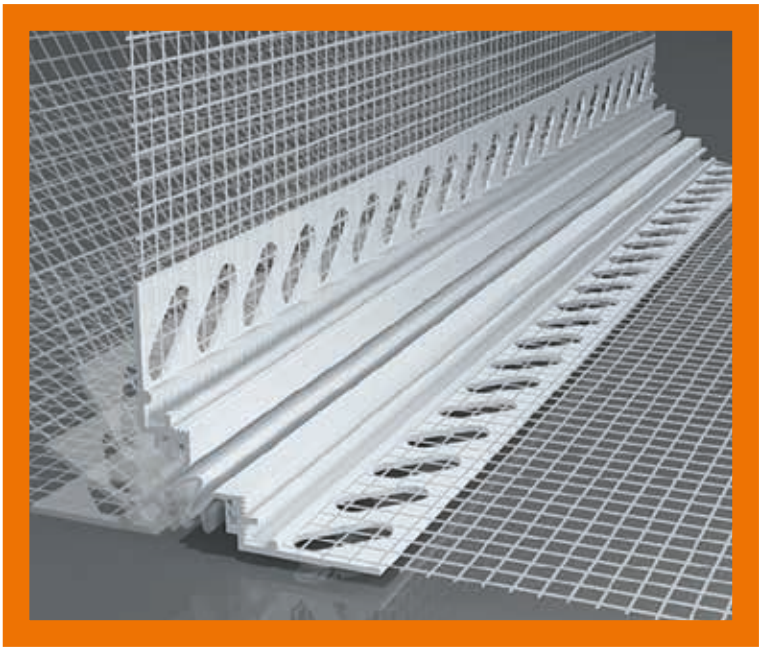

Codice	CVR 125U PPD
Lunghezza	2 ml
Materiale	PVC
Confezione	50 ml
Dimensioni rete	125 mm x 125 mm


PROFILI

PROFILI PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Profilo per creare fughe nel sistema di isolamento termico a cappotto. Realizzato in PVC, prodotto stabile ai raggi UV e resistente agli alcali. Crea una finitura esteticamente perfetta. Applicazione facile e veloce.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

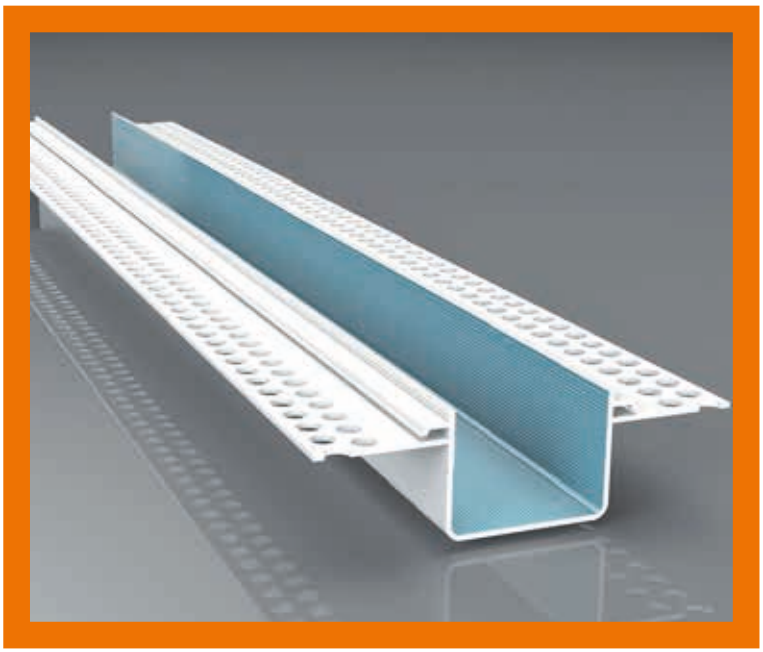

Codice	Misura Fuga (mm)	Lunghezza	Confezione
CVR 2020 PPF	20x20	2,5 ml	50 ml
CVR 2030 PPF	20x30	2,5 ml	50 ml


Materiale: PVC

RETE PREFORMATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete in fibra di vetro termoformata a "U" per la realizzazione di fughe intonacate.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

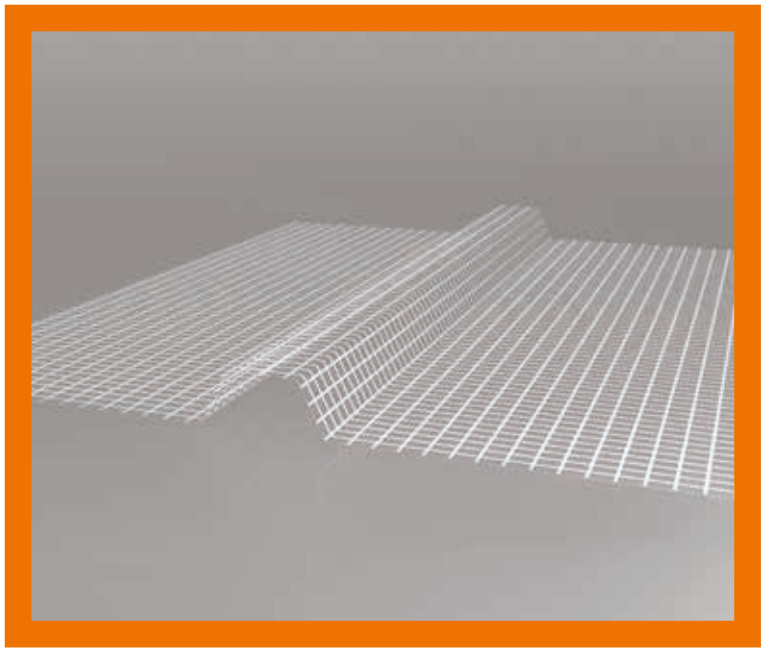


Codice	CVR RPU
Dimensione Fuga	30 x 17mm
Colore	Bianco
Dimensioni	0,24 x 2 ml
Confezione	20 ml

RETE PREFORMATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete in fibra di vetro termoformata ad "V" per la realizzazionedi fughe intonacate.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

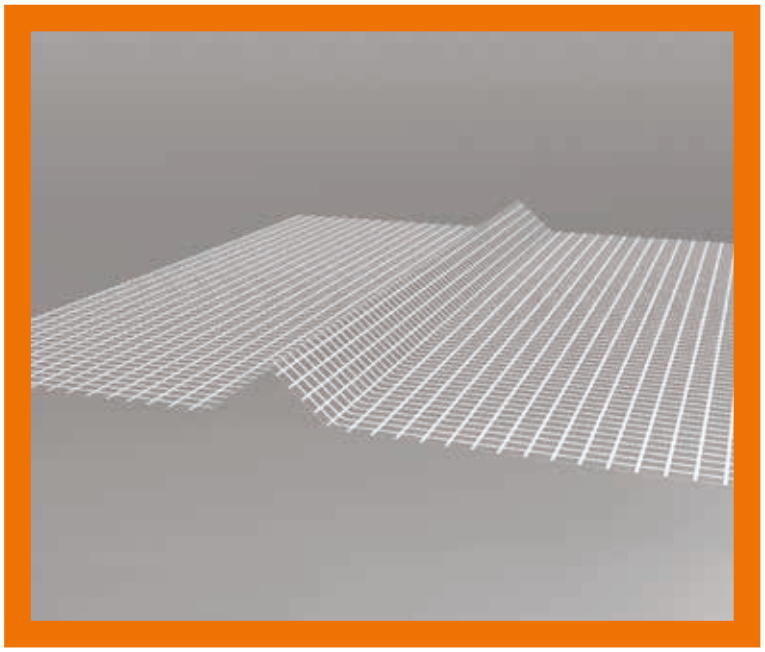

Codice	CVR RPV
Dimensione Fuga	30 x 17mm
Colore	Bianco
Dimensioni	0,24 x 2 ml
Confezione	20 ml




STAFFE

MADE IN ITALY con prestazioni uniche
Certificazione di tenuta con vite autofilettante
Stampaggio in monoblocco









STAFFA DI SUPPORTO A "L"


DESCRIZIONE PRODOTTO

Staffa di supporto per sistema a cappotto in poliammide 6, nylon-fibra di vetro 30%.
Adatta al montaggio di ringhiere, cardini, persiane scorrevoli, ecc.
Il sistema è completamente nascosto nel sistema a cappotto. Stampaggio in monoblocco.

Certificazione per tenuta con vite autofilettante.

MADE in ITALY



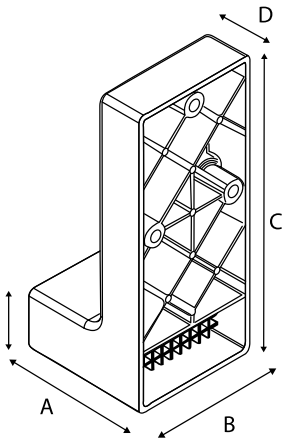


Codice	Dimensione in mm A x B x C x D	Quantità x scatola
CVR 60 STF	60 x 120 x 280 x 45	24
CVR 80 STF	80 x 120 x 280 x 45	24
CVR 100 STF	100 x 120 x 280 x 45	24
CVR 120 STF	120 x 120 x 280 x 45	18
CVR 140 STF	140 x 120 x 280 x 45	18
CVR 160 STF	160 x 120 x 280 x 45	12
CVR 180 STF	180 x 120 x 280 x 45	12
CVR 200 STF	200 x 120 x 280 x 45	12

DISTANZIALE PER STAFFA A “L”

DESCRIZIONE PRODOTTO

Distanziale da mm 10 staffa a “L” per creare misure dispari e/o compensare in presenza di pareti non planari.

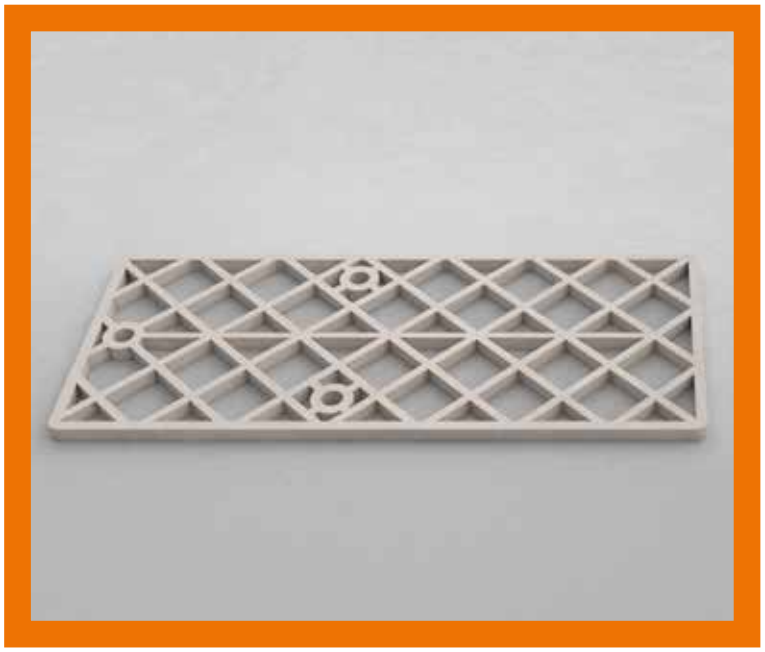


Codice	Dimensione in mm A x B x C
CVR10DIST	10 x 120 x 280

STAFFA DI SUPPORTO QUADRATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Staffa di supporto per sistema a cappotto in poliammide 6, nylon-fibra di vetro 30%.
Adatta al montaggio di tende da sole, pensiline, unità esterne condizionatori, ecc.
Il sistema è completamente nascosto nel sistema a cappotto. Stampaggio in monoblocco.

Certificazione per tenuta con vite autofilettante.

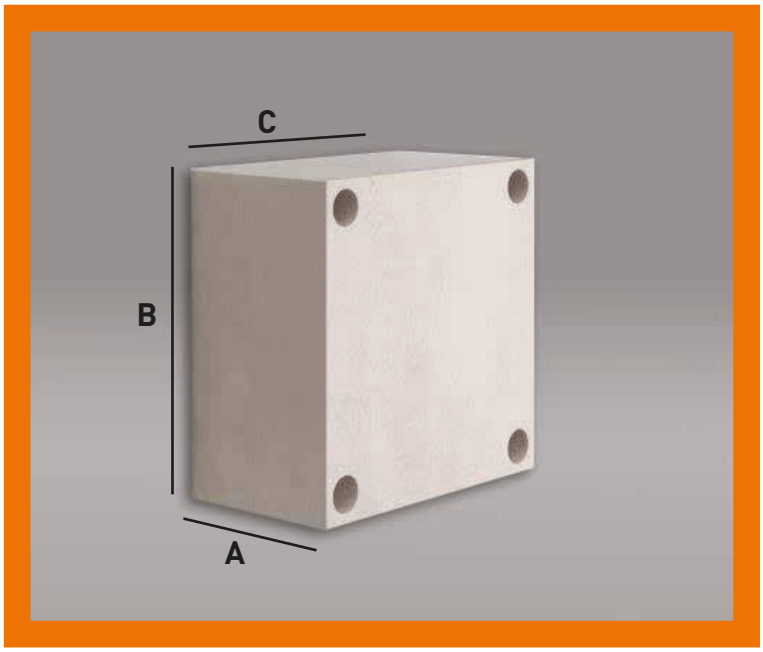





Codice Staffa	Dimensione in mm A x B x C	Cod. Tasselli
CVR60STFQ	60X180x180	**CVR10100 ZPRK**
CVR100STFQ	100X180x180	**CVR10100 ZPRK**
CVR140STFQ	140X180x180	**CVR10100 ZPRK**

DISTANZIALE PER STAFFA DI SUPPORTO QUADRATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Distanziale da mm 10 - 20 per creare misure multiple e/o dispari.
Utilizzabile per compensare in presenza di pareti non planari.

MADE in ITALY



Codice	Dimensione in mm A x B x C
CVR10FDISTQ*	10x180x180
CVR20FDISTQ*	20x180x180

*attenzione, con l'utilizzo dei distanziali andranno adeguate le misure dei tasselli di fissaggio.

STAFFA

STAFFA DI SUPPORTO LEGGERO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Staffa in EPS rigido per il fissaggio di carichi leggeri su sistema di isolamento termico. Ideale per canaline, grondaie, ferma persiane.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE



Codice	CVR VARIQ
Dimensione in mm	100 x 100 x 1000
Scatola	4 pezzi

FLANGE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Flangia di pressione da 90/110/130mm per il fissaggio di pannelli isolanti in lana minerale, compatibile con tasselli standard.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE



Codice	Diametro	Quantità a scatola
CVR 090 RND	90 mm	100
CVR 110 RND	110 mm	100
CVR 130 RND	130 mm	100

VITI PER LEGNO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite per legno in acciaio zincato con testa torx diametro 6mm abbinabile alla rondella PVC per fissaggio isolante su base di legno.



Codice	Lunghezza	Pezzi a confezione
CVR 680 VL	80 mm	100
CVR 6100 VL	100 mm	100
CVR 6120 VL	120 mm	100
CVR 6140 VL	140 mm	100
CVR 6160 VL	160 mm	100
CVR 6180 VL	180 mm	100
CVR 6200 VL	200 mm	100
CVR 6220 VL	220 mm	100
CVR 6240 VL	240 mm	100

RONDELLA IN PVC

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rondella in pvc per il fissaggio del pannello isolante
su supporti in legno o in metallo con vite propriamente selezionata.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE



Codice	CVR 060 RND
Diametro	60 mm
Quantità a scatola	100

TAPPI A COPERTURA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tappo a copertura in EPS e/o lana di roccia.



Codice	Materiale	Ø mm	Quantità a scatola
CVR 067 TLDR	Lana di roccia	67	100
CVR 067 TEPSB	EPS bianco	67	100
CVR 067 TEPSG	EPS grigio	67	100

TASSELLI MURALI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tasselli con anima in acciaio con testa esagonale torx.



Codice	Ø mm	Lunghezza mm
CVR880 ZPRK	8	80
CVR8100 ZPRK	8	100
CVR8120 ZPRK	8	120
CVR8140 ZPRK	8	140
CVR8160 ZPRK	8	160
CVR8180 ZPRK	8	180
CVR8220 ZPRK	8	220
CVR8260 ZPRK	8	260
CVR8300 ZPRK	8	300
CVR8340 ZPRK	8	340

Codice	Ø mm	Lunghezza mm
CVR1080 ZPRK	10	80
CVR10100 ZPRK	10	100
CVR10120 ZPRK	10	120
CVR10140 ZPRK	10	140
CVR10160 ZPRK	10	160
CVR10180 ZPRK	10	180
CVR10220 ZPRK	10	220
CVR10260 ZPRK	10	260
CVR10300 ZPRK	10	300
CVR10340 ZPRK	10	340

Codice	Ø mm	Lunghezza mm
CVR1280 ZPRK	12	80
CVR12100 ZPRK	12	100
CVR12120 ZPRK	12	120
CVR12140 ZPRK	12	140
CVR12160 ZPRK	12	160
CVR12180 ZPRK	12	180
CVR12220 ZPRK	12	220
CVR12260 ZPRK	12	260
CVR12300 ZPRK	12	300
CVR12340 ZPRK	12	340

TASSELLI MURALI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tasselli con anima in acciaio con testa svasata torx.



Codice	Ø mm	Lunghezza mm
CVR880 ZPRS	8	80
CVR8100 ZPRS	8	100
CVR8120 ZPRS	8	120
CVR8140 ZPRS	8	140
CVR8160 ZPRS	8	160
CVR8180 ZPRS	8	180
CVR8220 ZPRS	8	220
CVR8260 ZPRS	8	260
CVR8300 ZPRS	8	300
CVR8340 ZPRS	8	340

Codice	Ø mm	Lunghezza mm
CVR1080 ZPRS	10	80
CVR10100 ZPRS	10	100
CVR10120 ZPRS	10	120
CVR10140 ZPRS	10	140
CVR10160 ZPRS	10	160
CVR10180 ZPRS	10	180
CVR10220 ZPRS	10	220
CVR10260 ZPRS	10	260
CVR10300 ZPRS	10	300
CVR10340 ZPRS	10	340


Codice	Ø mm	Lunghezza mm
CVR1280 ZPRS	12	80
CVR12100 ZPRS	12	100
CVR12120 ZPRS	12	120
CVR12140 ZPRS	12	140
CVR12160 ZPRS	12	160
CVR12180 ZPRS	12	180
CVR12220 ZPRS	12	220
CVR12260 ZPRS	12	260
CVR12300 ZPRS	12	300
CVR12340 ZPRS	12	340

VITI ELICOIDALI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Inserto in polipropilene primario per carico leggero su pannello isolante.
Adatto per il fissaggio di telecamere, numeri civici, lampadine, ecc.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE





Codice	Lunghezza	Materiale	Quantità a scatola
CVR 50 VE	50 mm	PVC	20
CVR 85 VE	85 mm	PVC	15
CVR 125 VE	125 mm	PVC	10

FRESE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Frese per EPS e lana di roccia.
Indispensabili per la realizzazone di tassellatura ad incasso.



Codice	CVR 067 FRS
Diametro	67 mm
tipo di materiale	Plastica




Codice	CVR 067 FRSM
Diametro	67 mm
tipo di materiale	Metallo

NASTRO AUTOESPANDENTE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Per sigillare giunti soggetti a movimentazione. Permeabile al vapore, impermeabile all'acqua. Nessun limite termico per l'applicazione.

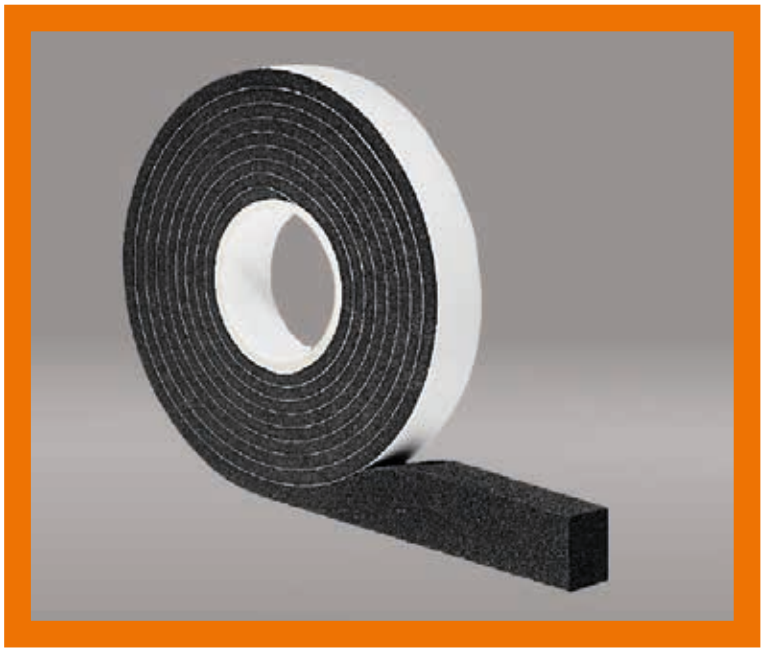

Codice	CVR 510 NAE
Lunghezza	6 m
Materiale	poliuretano
Quantità a scatola	32 pezzi
Espansione	5-10 mm


Codice	CVR 712 NAE
Lunghezza	8 m
Materiale	poliuretano
Quantità a scatola	32 pezzi
Espansione	7-12 mm

RETE PREFORMATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Angolari in rete per il rinforzo negli angoli delle finestre
nel sistema d'isolamento termico o nell'intonacatura d'interni ed esterni.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

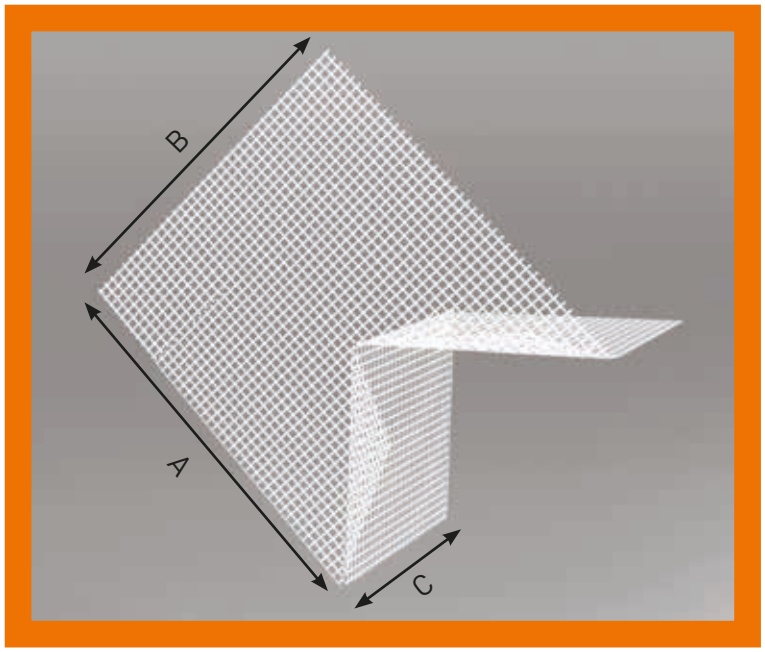


Codice	CVR RP3D
Colore	bianco
Dimensioni mm	(A) 350 - (B) 300 - (C) 200
Quantità a scatola	25 pezzi

RETE PREFORMATA

DESCRIZIONE PRODOTTO

Rete per il rinforzo negli angoli delle finestre
nel sistema d'isolamento termico o nell'intonacatura d'interni ed esterni.

Conforme ad ETAG 004 e normative CE

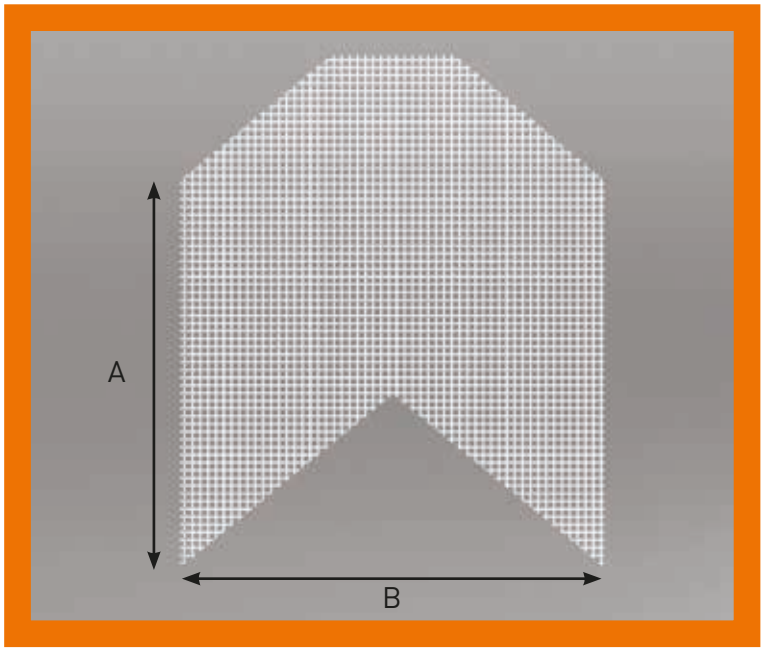


Codice	CVR RP2D
Colore	bianco
Dimensioni mm	(A) 650 - (B) 330
Quantità a scatola	150 pezzi

AEROGEL

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pannello termoisolante in Aerogel, resistente a compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore. Indicato per il restauro e la riqualificazione edilizia ed in generale per tutte le applicazioni civili ed industriali che richiedano alto potere isolante e ridotto spessore del pacchetto coibente.
Idoneo per rivestimenti a cappotto in esterno ed interno.

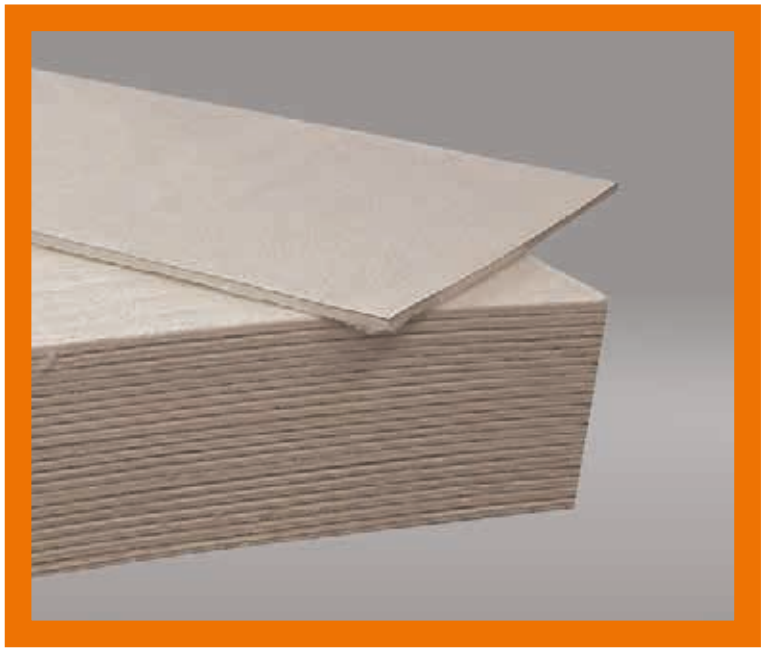


Codice	dimensioni in mm	Quantità a scatola	Scatole a Pallet
CVR 01 ARG	10x670x1500	10	14
CVR 02 ARG	20x670x1500	5	14
CVR 03 ARG	30x670x1500	4	14

AEROGEL VIP CLASSICO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pannello composto da un mix di polveri microporose ultra-pure di silice sinteticamente amorfa, idrofobica e colloidale, ad ampissima superficie specifica, in matrice con supporto specifico, avvolte in involucro multistrato e poste in condizioni di vuoto spinto.

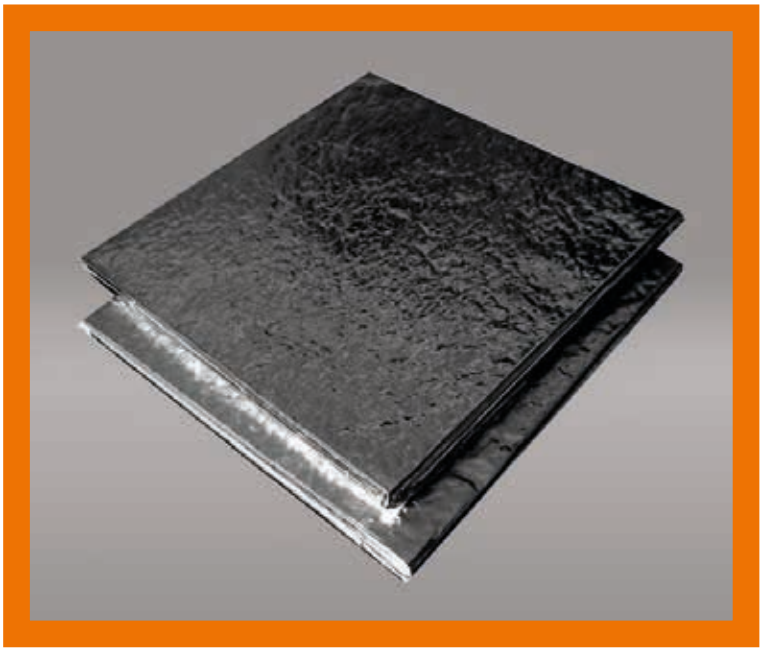

Codice	dimensioni in mm	Quantità a scatola
CVR 020A ARGV	20x500x1000	28
CVR 020B ARGV	20x500x500	62
CVR 020C ARGV	20x500x250	120
CVR 020D ARGV	20x500x150	200

Scatole per Pallets N. 3

AEROGEL HF

DESCRIZIONE PRODOTTO

Pannello termoisolante in Aerogel con trattamento esterno ultragrip per agevolare le lavorazioni in superficie e anti-dust per inibire la dispersione di Aerogel dal pannello. Resistente alla compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore.
Indicato per il restauro e la riqualificazione edilizia e, in generale, per tutte le applicazioni civili e industriali che richiedano alto potere isolante e ridotto spessore del pacchetto coibente. Idoneo per rivestimenti a cappotto in esterno e interno.



Codice	dimensioni in mm	Quantità a scatola	Scatole a Pallet
CVR 1 ARG HF	12x1000x1200	10	15
CVR 2 ARG HF	24x1000x1200	5	15
CVR 3 ARG HF	36x1000x1200	4	15

FELTRO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Feltro assorbente con pellicola antiscivolo termofusa.
Viene comunemente utilizzato a protezione di pavimenti, parquet e ponteggi da schizzi di vernice, abrasione da calpestio o caduta accidentale di oggetti durante lavori di ristrutturazione, tinteggiatura, ecc. Riutilizzabile più volte.



Codice	CVR 10220 FA
Dimensione	1 x 10 m
Peso	220 gr/mq
Colore	Grigio
Rotoli per Pallet	66


Codice	CVR 25220 FA
Dimensione	1 x 25 m
Peso	220 gr/mq
Colore	Grigio
Rotoli per Pallet	28

Codice	CVR 50220 FA
Dimensione	1 x 50 m
Peso	220 gr/mq
Colore	Grigio
Rotoli per Pallet	15

RETE



PARASPIGOLI

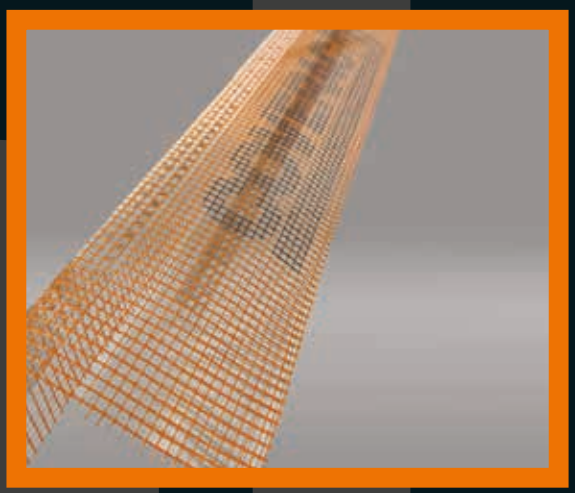

CUSTOMIZATION

Coverac offre la possibilità ai propri clienti di poter personalizzare alcuni prodotti.

Richiedi informazioni per tempistiche e quantità minime ordinabili



STAFFE







NOTE