


STAFFA DI SUPPORTO

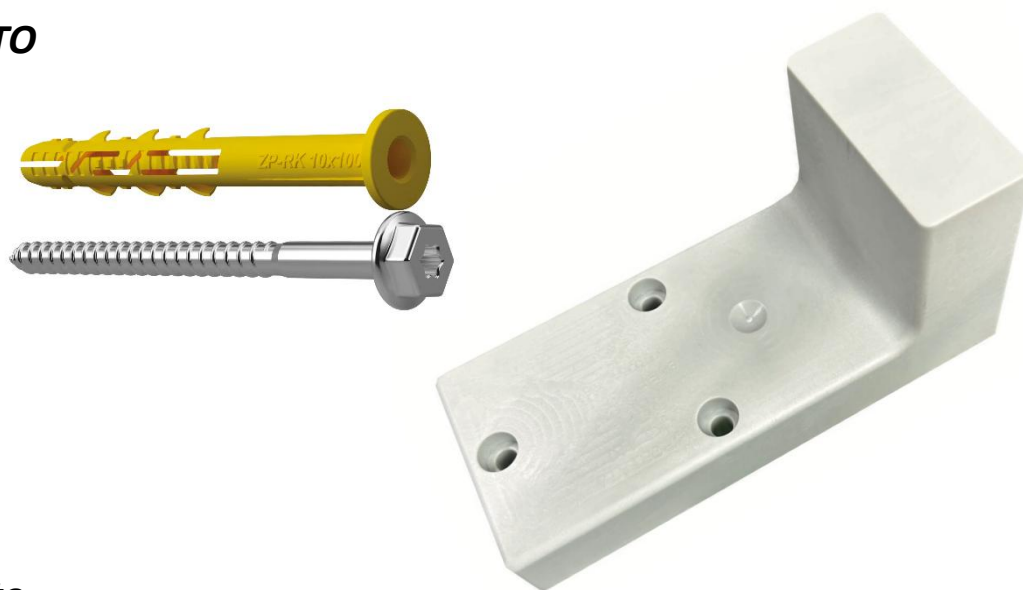

Descrizione prodotto

Staffa di supporto a “L” per sistema a cappotto, adatta al montaggio di carichi pesanti.

Fornita con tasselli di fissaggio.

Caratteristiche e vantaggi:

- Completamente nascosta nel sistema a cappotto
- Personalizzabile con colore e logo
- Limite di trazione più alto del mercato
- Isolata con EPS 200
- Fissaggio di elementi su sistemi ETICs

Applicazioni di fissaggio:


- Ringhiere
- Cardini
- Persiane
- Persiane scorrevoli
- Inferiate

Metodo di fissaggio:

- Vite auto-forante
- Vite autofilettante con pre-foro
- Bullone metrico con maschiatura adeguata
- Tassello chimico (foro + calza)

Dati tecnici

- Dimensioni:**

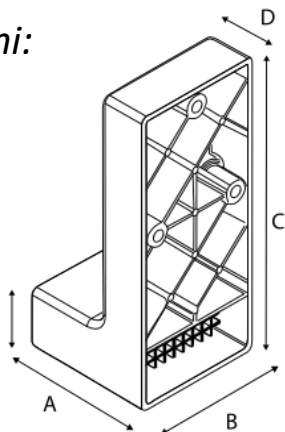

Codice	Dimensione in mm A x B x C x D	Quantità x scatola
CVR60 STF	60 x 120 x 280 x 45	24
CVR80 STF	80 x 120 x 280 x 45	24
CVR100 STF	100 x 120 x 280 x 45	24
CVR120 STF	120 x 120 x 280 x 45	18
CVR140 STF	140 x 120 x 280 x 45	18
CVR160 STF	160 x 120 x 280 x 45	12
CVR180 STF	180 x 120 x 280 x 45	12
CVR200 STF	200 x 120 x 280 x 45	12

- Portata: 740kg
- Materiale: Poliammide 6 + nylon-fibra vetro 30%
- Testata alla rottura con vite autofilettante

Accessorio

DISTANZIALE PER SATFFA A "L"



Descrizione prodotto

Serve per creare misure dispari e/o compensare in presenza di pareti non planari

Dati tecnici

- Dimensione:**

Codice	Dimensione in mm A x B x C
CVR10DIST	10 x 120 x 280

- Materiale: Poliammide 6 + nylon-fibra vetro 30%



Istruzioni per montaggio



1. RITAGLIO ALLOGGIAMENTO



2. RIMOZIONE MATERIALE IN



3. FORATURA DEL MURO



4. INCOLLAGGIO SATFFA



**5. ALLOGGIAMENTO SATFFA E
INSERIMENTO TASSELLI**



6. SERRAGGIO TASELLI SATFFA



**7. DOPO IL TAGLIO, INCOLLAGGIO
COPERTURA SATFFA**



**8. INSERIMENTO COPERTURA
STAFFA**



9. RASATURA FINALE