

TASSELLO A PERCUSSIONE TESTA BOMBATA

Impiego:

Tassello a percussione con chiodo premontato che viene messo in opera velocemente.
La testa del chiodo ha l'impronta a croce che permette lo svitamento dopo l'installazione.
Realizzato in Nylon per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80° C

Materiali:


Corpo tassello : Nylon PA6
Vite: Acciaio C1006-1008
Taglio a croce, impronta PZ
Filetto a dente di lupo
Spessore zincatura 3-5 µm



Applicazioni:

Adatto a supporti in Calcestruzzo, Pietra, Mattoni pieni.
Consente di fissare telai metallici per lastre in cartongesso, sottostrutture in legno e metallo, pannelli e lastre leggere.

Dati tecnici:

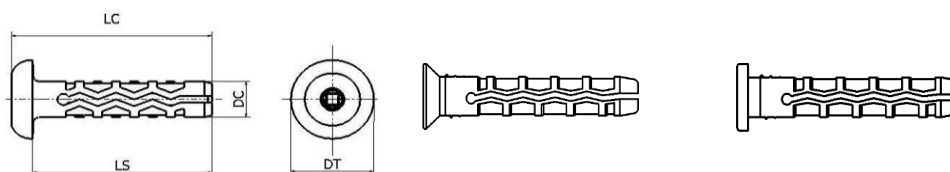

Tassello	BX03	
Quota	Toll.	Nom.le (mm)
DT	± 0.25	13.00
DC	± 0.25	6.00
LC	± 1.00	38.00

LS	± 1.00	34.00
----	--------	-------

Vite tassello BX03



Dati imballi:

Misure Foro	Vite	Pz.
DxL mm	Ø mm	X Conf.
6 x 37	6	3,9 x 40 200

Vite	3.9x40	
Quota	Toll.	mm
D	± 0.10	3.90
D1	± 0.10	3.40
DK	± 0.30	8.20
L	+ 0.00 - 1.05	40.00
L1	± 1.00	32.00
Taglio	PZ2	

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.

Carichi:

RESISTENZA MECCANICA			
Dimensioni Tassello Ø x L (mm)	Dimensioni Vite Ø x L (mm)	Resistenza a trazione calcestruzzo R250 (kN)	Resistenza a trazione Mattone forato (kN)
6x37	3.9x40	0.610	0.544

Note: 1 kN=100 kgf


**ATTENZIONE ! SI CONSIGLIA DI APPORTARE UN CORRETTO
COEFFICIENTE DI SICUREZZA AI VALORI RIPORTATI.**

Installazione:

Si consiglia di utilizzare le diverse tipologie di tassello secondo questi criteri:

- Testa bombata per installazioni su fori asolati
- Testa svasata per installazioni su legno
- Testa ridotta per profili in metallo

Misure Tassello	Ø Foratura (mm)	Spessore Fissabile (mm)
6X37	6.00	10.00

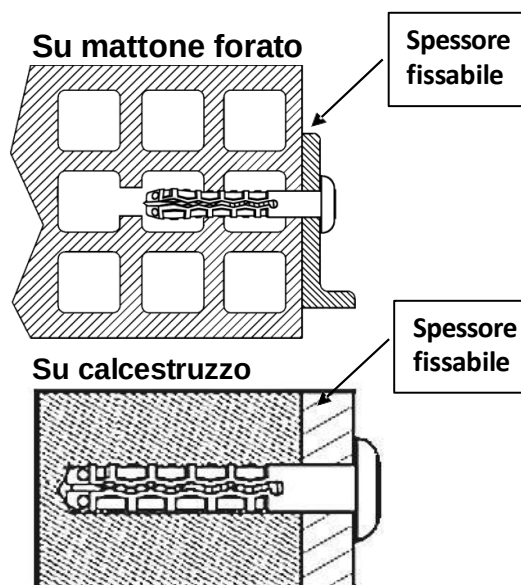

Norme:

È compito del progettista valutare l'utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento.