

SCHEDA TECNICA

GANCIO CON MOLLA BA/BS

Descrizione prodotto:

Il gancio con molla viene utilizzato per il montaggio rapido dei profili in acciaio per cartongesso a bordi arrotondati da 50 o a bordi schiacciati da 50 nei controsoffitti. È prodotto mediante stampaggio a compressione di lamiera zincata con spessore di 0,80 mm e una molla singola che viene pressata e bloccata nel gancio. L'installazione avviene in maniera semplice e veloce ruotando il gancio e consente un livellamento rapido dell'intera struttura.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.

Caratteristiche:


Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	0.80 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:



Codice	Nome	Carico	Imballaggio
B381X	Gancio con molla BA 50/27	0,40 kN - 40,78 kg	100 pz.
B382X	Gancio con molla BS 50/27	0,40 kN - 40,78 kg	100 pz.

Istruzioni di montaggio:

Per prima cosa fissare il pendino di sospensione alla muratura del soffitto. Premendo contemporaneamente le due ali della molla del gancio, allineare i fori e fare scorrere il gancio sul pendino all'altezza desiderata. Il profilo viene quindi montato ruotando il gancio lungo l'asse perpendicolare del pendino e bloccandolo nel profilo stesso.

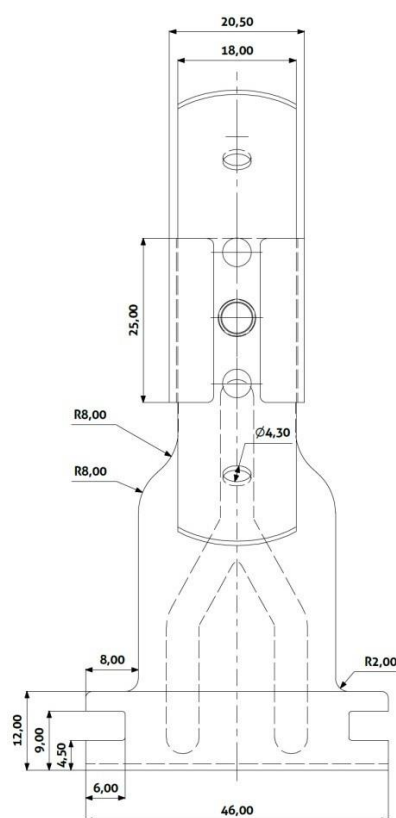

BA

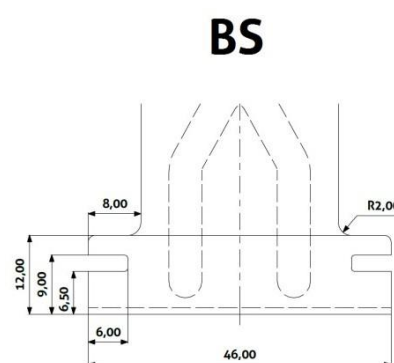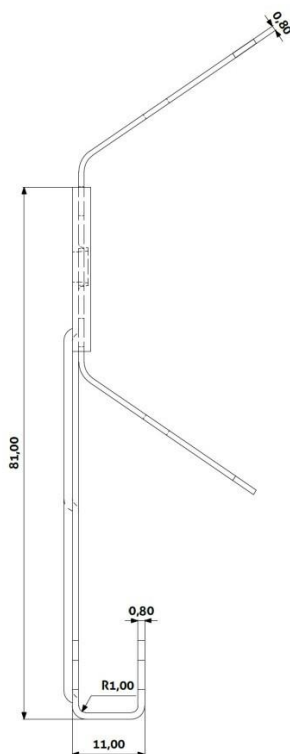

BS