

SCHEDA TECNICA

GANCIO ORTOGONALE BA/BS

Descrizione prodotto:

Il gancio ortogonale viene utilizzato per il montaggio della doppia orditura a due livelli creata da profili in acciaio per cartongesso a bordi arrotondati 27/50 o a bordi schiacciati 27/50 nei controsoffitti. Viene prodotto mediante stampaggio a compressione della lamiera di acciaio zincato con uno spessore di 0,70 mm. Per un collegamento sicuro sono necessari due ganci, che vengono montati nel profilo inferiore ruotandoli e il profilo superiore viene ancorato piegando l'ala superiore. Il bloccaggio con vite autoperforante garantirà fino al doppio della resistenza dell'intera struttura.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti a doppia orditura costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.

Caratteristiche:

Materiale	Acciaio DX51
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	0.70 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico*	Imballaggio
B401X	Gancio ortogonale BA 50/27	0,35 kN - 35,69 kg	100 pz.
B402X	Gancio ortogonale BS 50/27	0,35 kN - 35,69 kg	100 pz.

*Le prove di carico si riferiscono all'utilizzo di una coppia di prodotti

Istruzioni di montaggio:

La doppia orditura viene realizzata utilizzando due ganci ortogonali da ciascun lato del profilo superiore. Per prima cosa bloccare i ganci nel profilo inferiore ruotandoli in senso opposto con le ali orizzontali rivolte l'una verso l'altra. Inserire il profilo superiore tra i due ganci e piegare le ali all'interno del profilo. Per garantire una maggiore robustezza della struttura bloccare le staffe con vite autoperforanti da fissare attraverso l'apertura frontale (vedere DOP). Questo prodotto deve essere sempre installato a coppie.

SCHEDA TECNICA

GANCIO ORTOGONALE BA/BS

Imballaggio:

I ganci sono imballati in confezioni da 100 pezzi.



Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.

Disegno tecnico:



BA 50/27

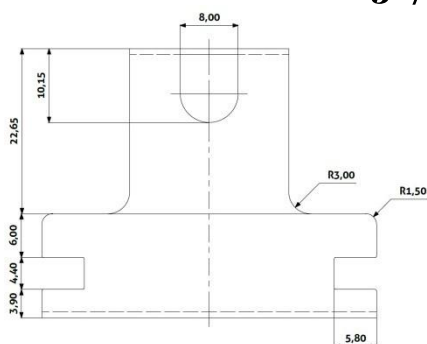

BS 50/27

