

SCHEDA TECNICA PENDINO PIEGA A V

Descrizione prodotto:

Il prodotto è realizzato in filo di acciaio zincato con diametro 3,90 mm. Viene utilizzato come elemento del sistema di sospensione per controsoffitti. La piega a V su un lato del pendino viene utilizzato per agganciarsi ad un fissaggio preinstallato nella muratura del soffitto. Sull'estremità dritta si possono installare i ganci con molla o le molle doppie.



Campo di utilizzo:

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.

Caratteristiche:

Materiale	Filo di acciaio zincato
Rivestimento	Zinco – min. Z100 (UNI EN 10346)
Spessore	3.90 mm
Reazione al fuoco	Classe A1 (EN 13964)
Durabilità	Classe B

Varianti prodotto:

Codice	Nome	Carico	Imballaggio
PI125	Pendino piega a V - 125mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI250	Pendino piega a V - 250mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI375	Pendino piega a V - 375mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI500	Pendino piega a V - 500mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI750	Pendino piega a V - 750mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI1000	Pendino piega a V - 1000mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI1500	Pendino piega a V - 1500mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI2000	Pendino piega a V - 2500mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.
PI3000	Pendino piega a V - 3000mm	0,50 kN - 50,98 kg	100 pz.

SCHEDA TECNICA PENDINO PIEGA A V

Istruzioni di montaggio:

Fissare il pendino tramite l'occhiolo al soffitto utilizzando tasselli o ancorine ad occhiolo chiuso. Utilizzare il lato piatto per agganciare un gancio con molla o una molla doppia a seconda delle necessità per il successivo sistema di sospensione, consentendo così un livellamento del controsoffitto rapido e semplice.


Imballaggio:

I pendini sono imballati in confezioni da 100 pezzi.

Stoccaggio:

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non esposto alla luce solare diretta per evitare la formazione di condensa sulla superficie del prodotto e danni all'imballaggio.

Disegno tecnico:

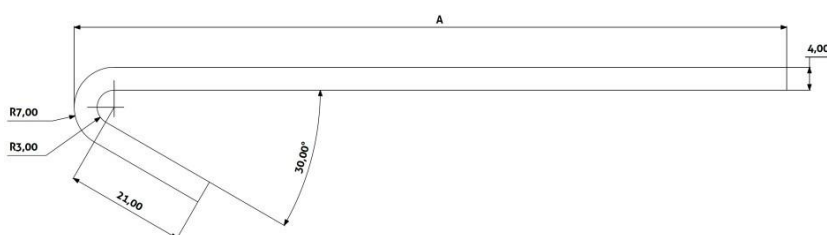

Codice	Nome	A
PI125	Pendino piega a V – 125 mm	125 mm
PI250	Pendino piega a V – 250 mm	250 mm
PI375	Pendino piega a V – 375 mm	375 mm
PI500	Pendino piega a V – 500 mm	500 mm
PI750	Pendino piega a V – 750 mm	750 mm
PI1000	Pendino piega a V – 1000 mm	1000 mm
PI1500	Pendino piega a V – 1500 mm	1500 mm
PI2000	Pendino piega a V – 2000 mm	2000 mm
PI3000	Pendino piega a V – 3000 mm	3000 mm