




Tassello ETX-W



Descrizione del prodotto

Tassello per fissaggi su legno, assemblato, composto da vite WBS torx da costruzione a filetto parziale con testa svasata e rondella TAD-60 in polipropilene.

Caratteristiche e vantaggi

- ▶ Qualità confermata dal Certificato CE.
- ▶ Tappo anti-pontettermico su rondella
- ▶ Installazione più rapida grazie ai diametri studiata per il facile assemblaggio
- ▶ Filetto profondo e tagliente per garantire l'avanzamento
Regolare della vite con il minimo sforzo in fase di inserimento, evitando Fessurazioni e aumentando la resistenza all'estrazione.
- ▶ Rigidità della rondella molto elevata: 1,0kN/mm.

Applicazioni

- ▶ Sistema di isolamento termico di facciata (ETICS)
- ▶ Lastre in polistirolo
- ▶ Pannelli in lana minerale
- ▶ Lastre in poliuretano
- ▶ Sughero
- ▶ Lastre in lana di legno


Materiale

- ▶ Corpo vite: acciaio al carbonio con zincatura galvanica gialla
- ▶ Rondella: polipropilene

Categorie di fondo

- ▶ legno massiccio
- ▶ legno lamellare incollato
- ▶ x-lam
- ▶ pannelli a base legno
- ▶ legno alta densità

Informazioni sul prodotto

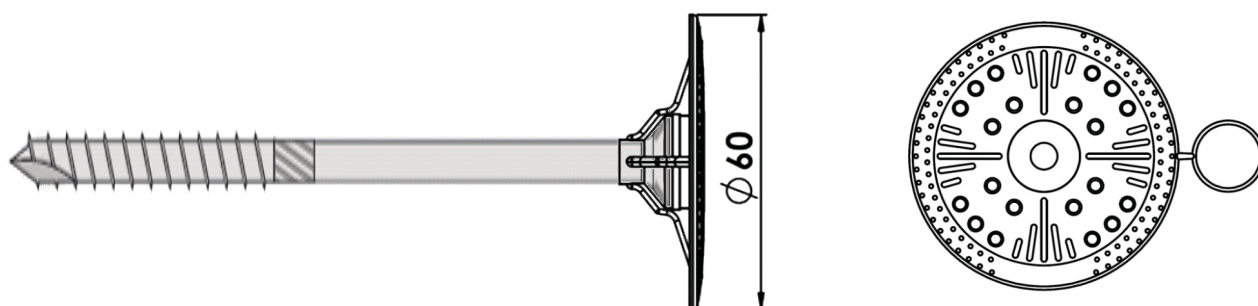

Tipo	Diametro D_{nom} [mm]	Lunghezza L_a [mm]	Diametro Della rondella D_k [mm]	Profondità di ancoraggio [mm]	Spessore ETICS Consigliato per categoria [mm]	Spessore ETICS consigliato (installazione Ad incasso) [mm]
ETX-W6x80	6	80	60	40	40	60
ETX-W6x100	8	100	60	40	60	80
ETX-W6x120	8	120	60	40	80	100
ETX-W6x140	8	140	60	40	100	120
ETX-W6x160	8	160	60	40	120	140
ETX-W6x180	8	180	60	40	140	160
ETX-W6x200	8	200	60	40	160	180
ETX-W6x220	8	220	60	40	180	200
ETX-W6x240	8	240	60	40	200	220

Tipo di connettore	ETX-W	
Resistenza alla trazione	[kN]	2,82
Rigidità della rondella	[kN/mm]	1,0
Trasmittanza termica	[W/K]	0,002

Quantità consigliata	pezzi/m ²	6-8/m ²
Numero consigliato di pezzi agli angoli dell'edificio	pezzi/m ²	8-10/m ²

Informazioni logistiche

Tipo	Quantità[pz]		Peso[kg]
	Confezione viti legno (scatola)	Confezione rondella (sacchetto)	Confezione unitaria
ETX-W6x80	100	100	1,80
ETX-W6x100	100	100	2,05
ETX-W6x120	100	100	2,20
ETX-W6x140	100	100	2,55
ETX-W6x160	100	100	2,85
ETX-W6x180	100	100	2,90
ETX-W6x200	100	100	3,10
ETX-W6x220	100	100	3,40
ETX-W6x240	100	100	3,75