

COVERAC

SISTEMI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA

CHI SIAMO

Coverac è la soluzione adatta a tutte le esigenze del mercato moderno.
Coverac è il partner di fiducia per fornire ad ogni tuo cliente il prodotto giusto, in tempi rapidi e con la miglior qualità sul mercato.
Coverac è sinonimo di velocità efficienza e praticità;
prerogative necessarie per il mondo edile che è in continua evoluzione



COVERAC
SISTEMI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA

COVERAC SRL
Via Giacomo Grippa, 24 - 24043 Caravaggio
(BG) Tel. 0363.760204
info@coverac.it - magazzino@corverac.it
www.coverac.it

INDICE

COMPLEMENTARI CAPPOTTO

RETI	pag. 3 - 5
TASSELLI	pag. 6 - 13
PROFILI	pag. 14 - 26
STAFFE	pag. 27 - 29
ACCESSORI	pag. 30 - 37

COMPLEMENTARI CARTONGESSO

BOTOLE	pag. 45 - 46
GANCISTICA	pag. 47 - 52
FISSAGGI	pag. 53 - 56
NASTRI	pag. 57 - 59
PROFILI	pag. 60 - 63
LASTRE SPECIALI	pag. 64 - 66

ISOLANTI SPECIALI


AEROGEL	pag. 68 - 70
LANA DI ROCCIA	pag. 71 - 72

COPERTURE

CUSTOMIZATION

DEPOSITO

COVERKOIBENT

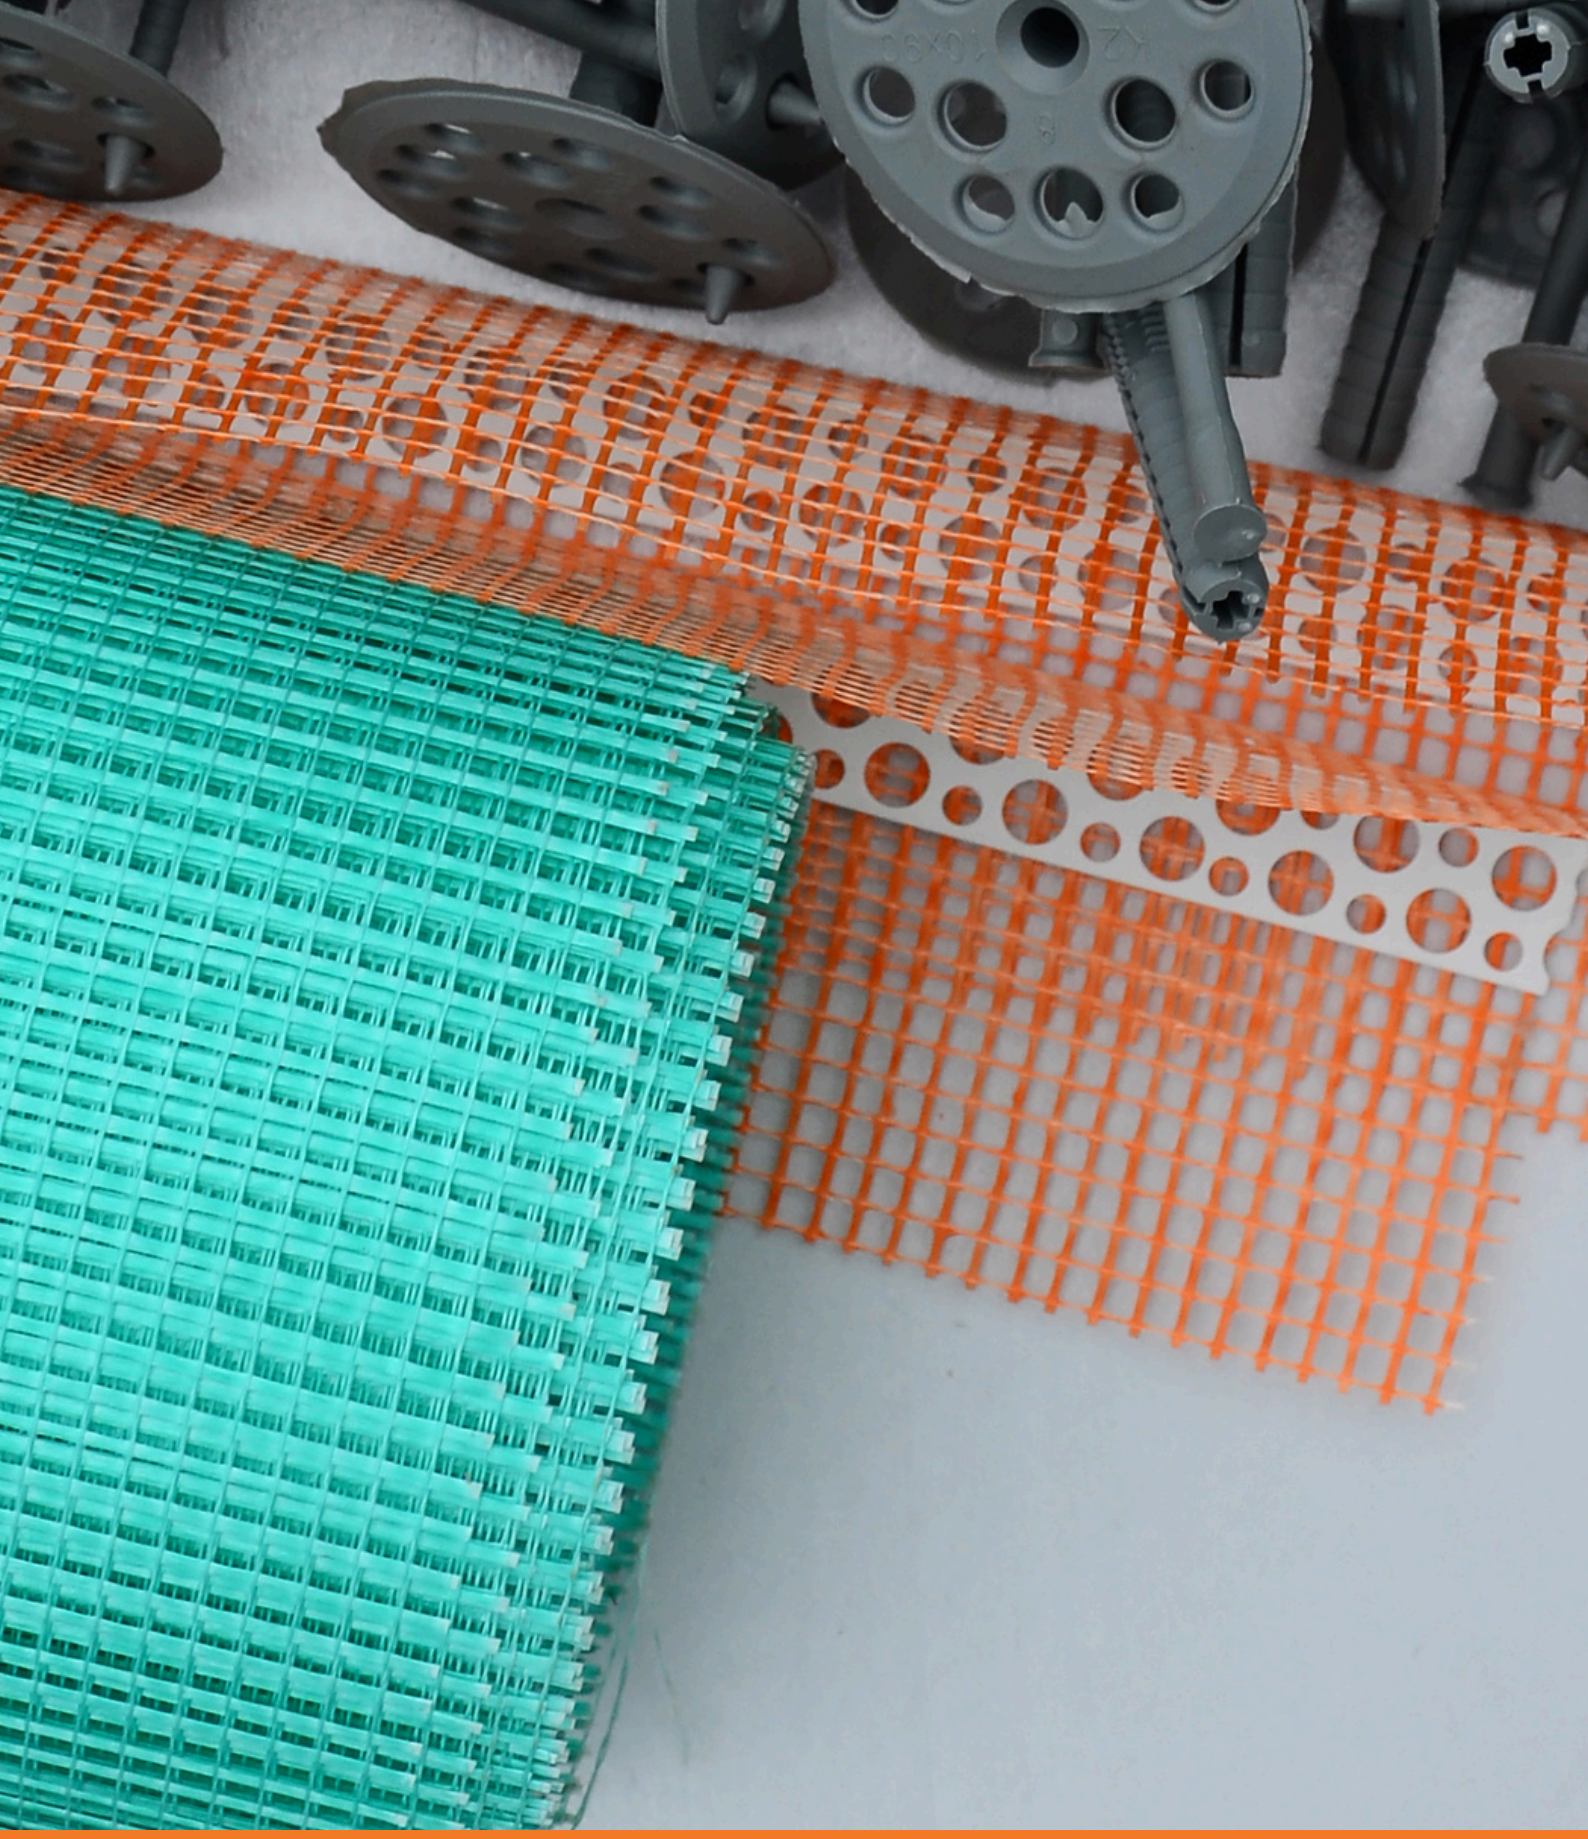

COMPLEMENTARI PER CAPPOTTO


RETI

RETE PER CAPPOTTO



MATERIALE
Fibra di vetro.


IMPIEGO
Isolamento termico a cappotto.

Codice	Grammatura (gr/m²)	Maglia (mm)	Colore	Dimensioni (mt)	Pallet
CVR160RO	160	4,5 x 3,5	Arancione	1 x 50	33 rotoli
CVR165RWE	165	5 x 4	Bianco	1 x 50	33 rotoli

RETE INTONACO

MATERIALE
Fibra di vetro.

IMPIEGO
Rete porta intonaco.

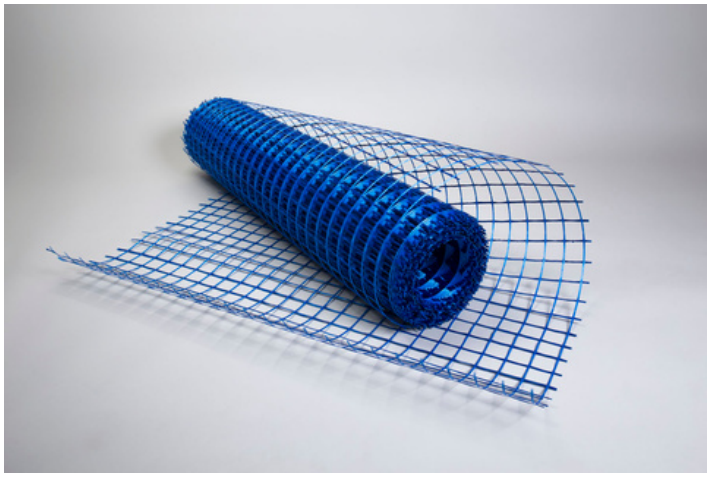


Codice	Grammatura (gr/m²)	Maglia (mm)	Colore	Dimensioni (mt)	Pallet
CVR110RPI	110	10 x 10	Blu	1 x 50	Variabili

RETE PESANTE PER RASATURE ARMATE

MATERIALE
Fibra di vetro pesante.

IMPIEGO
Rasature armate. Grazie alla sua consistenza garantisce resistenza agli urti e un'ottima adesione per carichi pesanti.

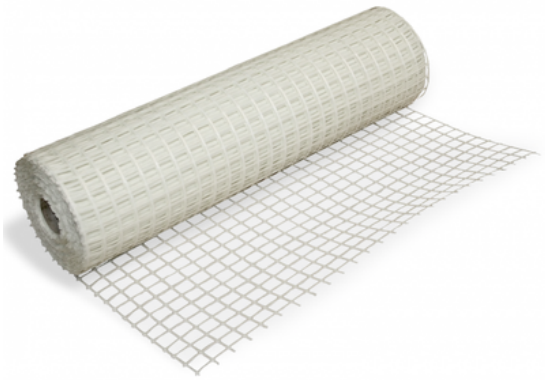

Codice	Grammatura (gr/m²)	Maglia (mm)	Colore	Dimensioni (mt)	Pallet
CVR330RPA	330	10 x 10	Bianco	1 x 25	Variabili


RETE LEGGERA

MATERIALE
Fibra di vetro.

IMPIEGO
Rasature interne e rinforzo pavimentazioni in resina.




Codice	Grammatura (gr/m²)	Maglia (mm)	Colore	Dimensioni (mt)	Pallet
CVR80RRI	80	5 x 4	Bianco	1 x 50	Variabili


Ø3 x 135


Ø3 x 135





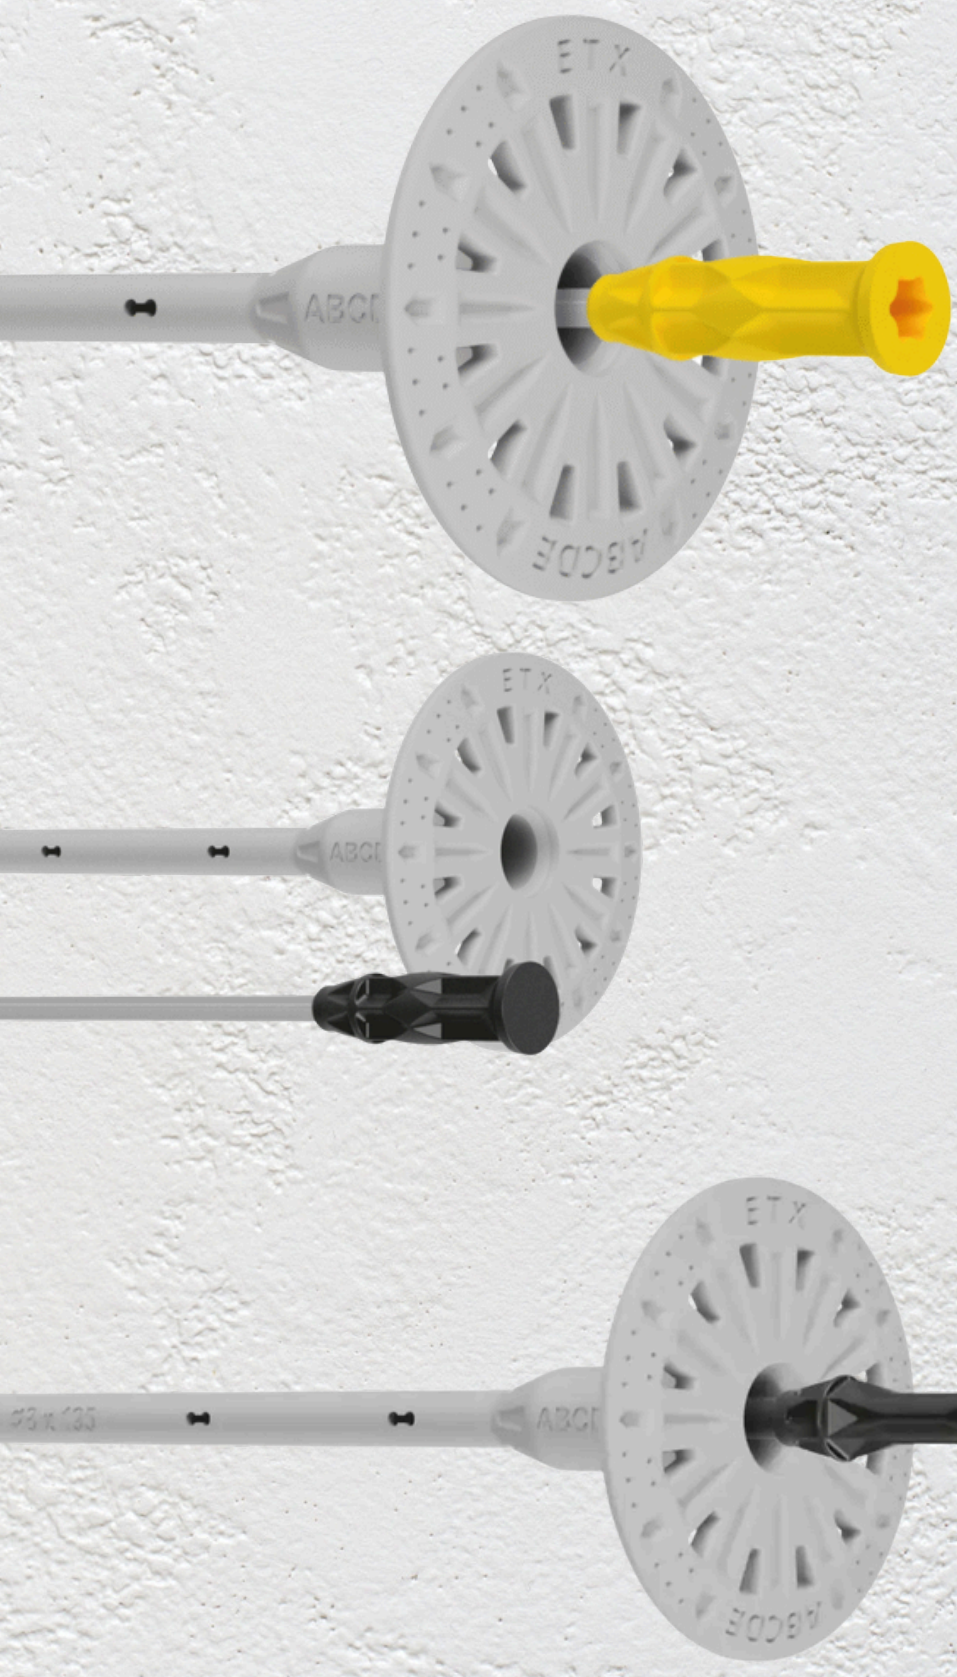

OFFICIAL PARTNER

ziel-plast®



TASSELLI

TASSELLO PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Tassello a battuta con perno in acciaio.
Diametro di 8 millimetri.




A	B	C	D	E
				
Calcestruzzo	Mattone pieno	Mattone forato	Cemento alleggerito	Calcestruzzo aerato



Codice	Dimensioni (mm)	Pezzi a confezione	Scatole per pallet
CVR875 TABZ	75	100	100
CVR895 TABZ	95	100	100
CVR8115 TABZ	115	100	100
CVR8135 TABZ	135	100	100
CVR8155 TABZ	155	100	100
CVR8175 TABZ	175	100	80
CVR8195 TABZ	195	100	80
CVR8215 TABZ	215	100	80
CVR8235 TABZ	235	100	56
CVR8255 TABZ	255	100	56
CVR8275 TABZ	275	100	56
CVR8295 TABZ	295	100	56

TASSELLO PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Tassello ad avvitamento con perno in acciaio pre assemblato.
Diametro di 8 millimetri.

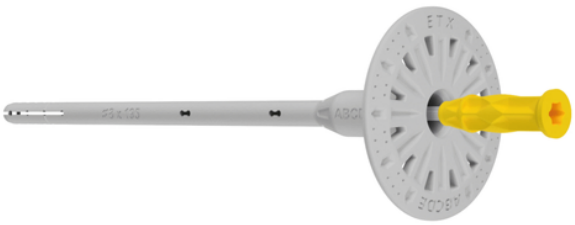


A	B	C	D	E
				
Calcestruzzo	Mattone pieno	Mattone forato	Cemento alleggerito	Calcestruzzo aerato



Codice	Dimensioni (mm)	Pezzi a confezione	Scatole per pallet
CVR895 TAAZ	95	100	100
CVR8115 TAAZ	115	100	80
CVR8135 TAAZ	135	100	80
CVR8155 TAAZ	155	100	56
CVR8175 TAAZ	175	100	56
CVR8195 TAAZ	195	100	56
CVR8215 TAAZ	215	100	56
CVR8235 TAAZ	235	100	56
CVR8255 TAAZ	255	100	56
CVR8275 TAAZ	275	100	42
CVR8295 TAAZ	295	100	42
CVR8335 TAAZ	335	100	42
CVR8375 TAAZ	375	100	42
CVR8415 TAAZ	415	50	21

TASSELLO PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Tassello a battuta con perno in plastica assemblato.
Diametro di 8 millimetri.

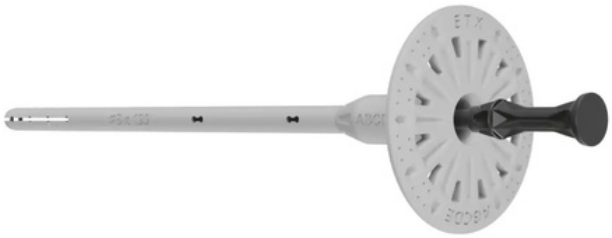

A	B	C	D	E
				
Calcestruzzo	Mattone pieno	Mattone forato	Cemento alleggerito	Calcestruzzo aerato



Codice	Dimensioni (mm)	Scatole per pallet
CVR875 TPBZ	75	100
CVR895 TPBZ	95	100
CVR8115 TPBZ	115	80
CVR8135 TPBZ	135	80
CVR8155 TPBZ	155	56
CVR8175 TPBZ	175	56
CVR8195 TPBZ	195	56
CVR8215 TPBZ	215	56
CVR8235 TPBZ	235	56
CVR8255 TPBZ	255	56
CVR8275 TPBZ	275	42
CVR8295 TPBZ	295	42

TASSELLO PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Tassello a battuta con perno in acciaio.
Diametro di 10 millimetri.



A	B	C	D	E
				
Calcestruzzo	Mattone pieno	Mattone forato	Cemento alleggerito	Calcestruzzo aerato



Codice	Dimensioni (mm)	Scatole per pallet
CVR10100 TABZ	100	100
CVR10120 TABZ	120	100
CVR10140 TABZ	140	100
CVR10160 TABZ	160	100
CVR10180 TABZ	180	84
CVR10200 TABZ	200	84
CVR10220 TABZ	220	84
CVR10240 TABZ	240	56
CVR10260 TABZ	260	56
CVR10280 TABZ	280	56
CVR10300 TABZ	300	56
CVR10340 TABZ	340	42
CVR10380 TABZ	380	42

TASSELLO PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Tassello a battuta con perno in Poliammide.
Diametro di 10 millimetri.



A	B	C	D	E
				
Calcestruzzo	Mattone pieno	Mattone forato	Cemento alleggerito	Calcestruzzo aerato

Codice	Dimensioni (mm)	Scatole per pallet
CVR10100 TPBZ	100	100
CVR10120 TPBZ	120	100
CVR10140 TPBZ	140	100
CVR10160 TPBZ	160	100
CVR10180 TPBZ	180	84
CVR10200 TPBZ	200	84
CVR10220 TPBZ	220	84
CVR10240 TPBZ	240	56
CVR10260 TPBZ	260	56
CVR10280 TPBZ	280	56
CVR10300 TPBZ	300	56

TASSELLO PER CAPPOTTO SU LEGNO

DESCRIZIONE

Tassello ad avvitamento per supporto in legno.
Diametro di 6 millimetri.





Codice	Dimensioni (mm)	Pezzi a confezione
CVR680 TAAL	80	100
CVR6100 TAAL	100	100
CVR6120 TAAL	120	100
CVR6140 TAAL	140	100
CVR6160 TAAL	160	100
CVR6180 TAAL	180	100
CVR6200 TAAL	200	100
CVR6220 TAAL	220	100
CVR5240 TAAL	240	100

TASSELLO PER CAPPOTTO EJOT H2

DESCRIZIONE

Tassello a battuta con perno in acciaio pre assemblato. Piattelo basculante per un perfetto posizionamento a filo. Diametro di 8 millimetri.



A	B	C	D	E
				
Calcestruzzo	Mattone pieno	Mattone forato	Cemento alleggerito	Calcestruzzo aerato

Codice	Dimensioni (mm)	Scatole per pallet
CVR895TABE	95	50
CVR8115TABE	115	40
CVR8135TABE	135	30
CVR8155TABE	155	30
CVR8175TABE	175	27
CVR8195TABE	195	27
CVR8215TABE	215	20
CVR8235TABE	235	20
CVR8255TABE	255	20
CVR8275TABE	275	20
CVR8295TABE	295	18

TASSELLO PER CAPPOTTO EJOT STR U 2G



EJOT®



DESCRIZIONE

Tassello ad avvitamento telescopico con perno in acciaio preassemblato. In abbinato con l'attrezzo di posa, garantisce un fissaggio a incasso rapido e senza residui di fresatura.
Diametro di 8 millimetri.

ETA CE

A	B	C	D	E
				
Calcestruzzo	Mattone pieno	Mattone forato	Cemento alleggerito	Calcestruzzo aerato

Codice	Dimensioni (mm)	Scatole per pallet
CVR8115TAAE	115 mm	50
CVR8135TAAE	135 mm	40
CVR8155TAAE	155 mm	40
CVR8175TAAE	175 mm	30
CVR8195TAAE	195 mm	30
CVR8215TAAE	215 mm	30
CVR8235TAAE	235 mm	20
CVR8255TAAE	255 mm	20
CVR82755TAAE	275 mm	20
CVR8295TAAE	295 mm	20
CVFR8315TAAE	315 mm	20
CVR8335TAAE	335 mm	20
CVR8355TAAE	355 mm	16
CVR8375TAAE	375 mm	16
CVR8395TAAE	395 mm	16
CVR8415TAAE	415 mm	16
CVR8435TAAE	435 mm	16
CVR8455TAAE	455 mm	16





PROFILI

PROFILO DI PARTENZA PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE


Profilo di partenza in alluminio ideale per la posa in opera orizzontale del materiale isolante e per una perfetta finitura strutturale e visiva. Protegge il sitema contro danni meccanici. Ottimo per prevenire la risalita d'acqua nella parete.

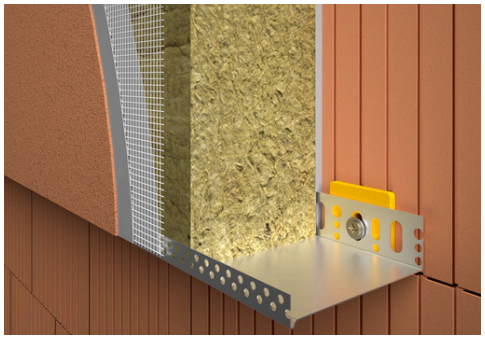

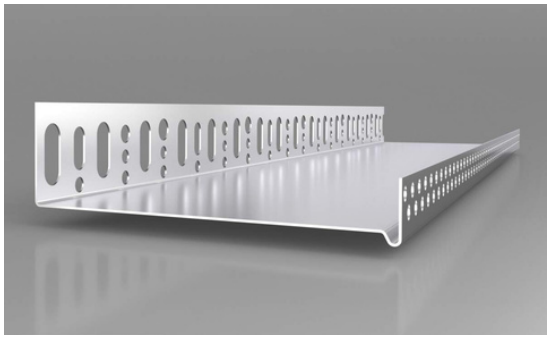

Codice	Spessore (mm)	Lunghezza (ml)	Confezione (ml)
CVR60 PAP	60	25	50
CVR80 PAP	80	25	50
CVR100 PAP	100	25	50
CVR120 PAP	120	25	50
CVR140 PAP	140	25	25
CVR160 PAP	160	25	25
CVR180 PAP	180	25	25
CVR200 PAP	200	25	25

Profilo rompigoccia PVC **complementare** per **partenza in alluminio.**

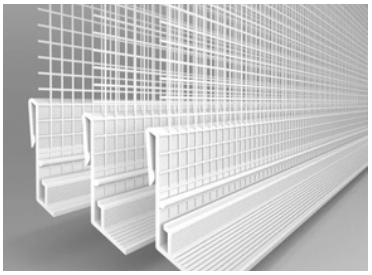



Codice	Spessore (mm)	Lunghezza (ml)	Confezione (ml)
CVR100RPP	6 | 10 | 14	25	625

PROFILO DI CHIUSURA PER ISOLAMENTO CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Profilo di chiusura in alluminio senza rompigoccia, viene utilizzato per chiudere il materiale isolante ai suoi lati o per chiudere il sistema nella sua parte superiore. La perfetta finitura strutturale e visiva consente anche di proteggere il sistema da eventuali danni meccanici.

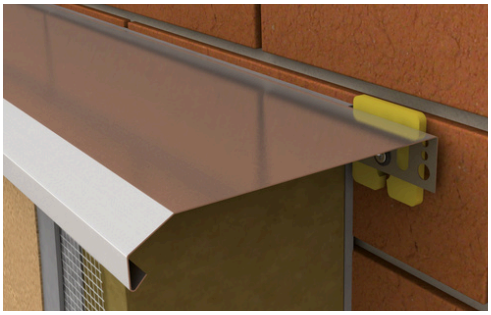

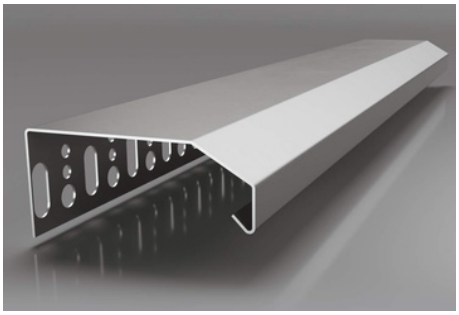



Codice	Spessore (mm)	Lunghezza (ml)	Confezione (ml)
CVR60 PAC	60	25	50
CVR80 PAC	80	25	50
CVR100 PAC	100	25	50
CVR120 PAC	120	25	50
CVR140 PAC	140	25	25
CVR160 PAC	160	25	25

PROFILO PARASPIGOLO PER ISOLAMENTO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Paraspigolo in PVC con rete in fibra di vetro di qualità superiore, ideale per il rinforzo di tutti gli angoli e bordi del sistema di isolamento termico a cappotto. Prodotto stabile ai raggi UV, resistente agli alcali.

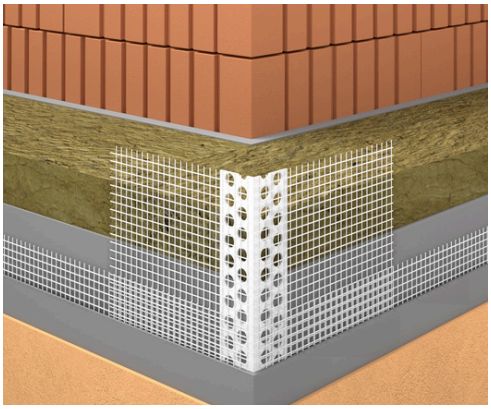

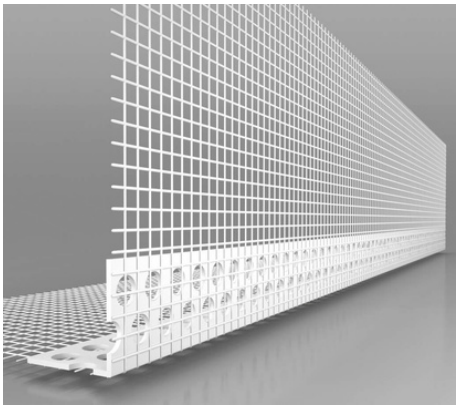


Paraspigolo in versione PREMIUM

Codice	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)	Pallet (ml)
CVR812 PPRO	25	80 x 120	125	5000
CVR1015 PPRO	25	100 x 150	125	3750
CVR1023 PPRO	25	100 x 230	125	3750

PROFILO ROMPIGOCCIA A VISTA

DESCRIZIONE

Profilo con gocciolatoio a vista di altissima qualità studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua nella parte superiore di finestre, balconi o terrazze. Prodotto stabile ai raggi UV e resistente agli alcali. Lo strip adesivo di colore blu ne facilita la posa in opera.

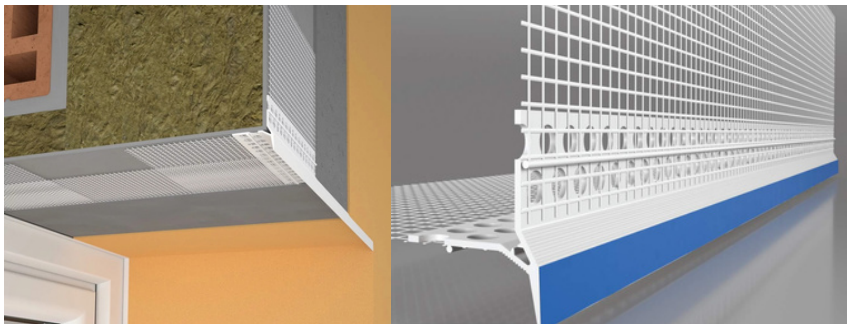


Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)	Pallet (ml)
CVR100B PPV	2,5	100 x 100	62,5	1500

PROFILO ROMPIGOCCIA ADERENTE

DESCRIZIONE

Profilo rompigoccia con gocciolatoio invisibile e rete in fibra di vetro, ideale per sistemi a cappotto. Garantisce un efficace drenaggio dell'acqua, elevata resistenza e una finitura precisa dell'intonaco.

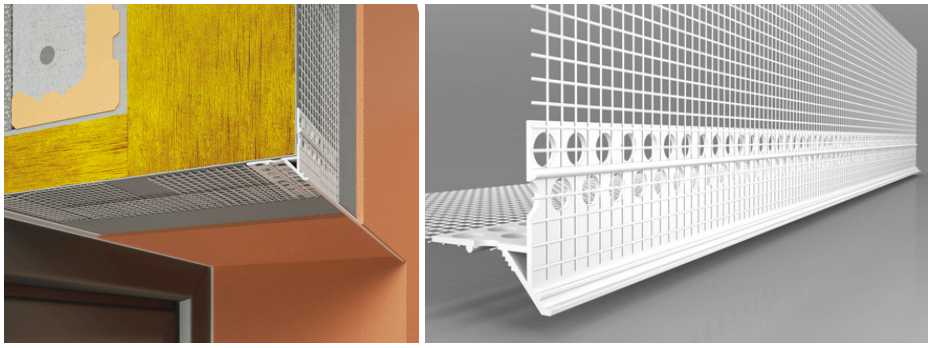


Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)	Pallet (ml)
CVR100S PPB	2,5	100 x 100	62,5	2000

PROFILO ROMPIGOCCIA NASCOSTO

DESCRIZIONE

Profilo rompigoccia per finestre in PVC.
Profilo con gocciolatoio invisibile e rete in fibra di vetro, ideale per il drenaggio dell'acqua e la realizzazione di bordi perfettamente dritti nei sistemi a cappotto.



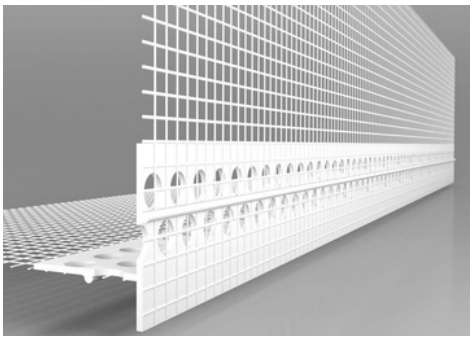



Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)	Pallet (ml)
CVR100D PPS	2,5	100 x 100	125	2500

PROFILO PARASPIGOLO PER ARCHI

DESCRIZIONE

Paraspigolo per il rinforzo di archi di varie curvature nel sistema a isolamento termico a cappotto. Protegge gli angoli e gli spigoli curvi contro i danni meccanici e previene fessurazioni. Prodotto stabile ai raggi UV, resistente agli alcali.

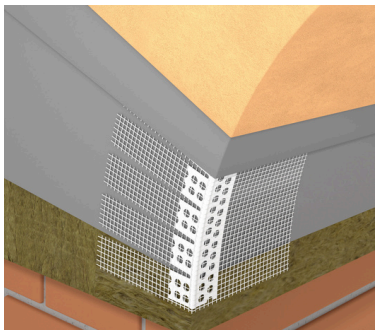

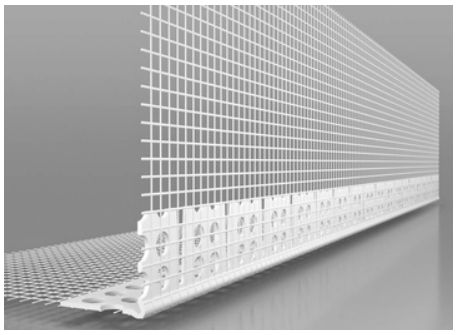



Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)
CVR1015 PPA	2,5 ml	100 x 150	125

PROFILO PARASPIGOLO AD ANGOLO VARIABILE

DESCRIZIONE

Paraspigolo flessibile in PVC ad angolo variabile in rotolo da 25ml. Ideale per il rinforzo di tutti gli angoli e tutti gli spigoli del sistema a isolamento termico a cappotto. Prodotto stabile ai raggi UV, resistente agli alcali.

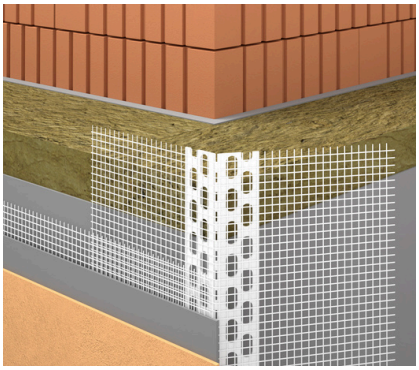

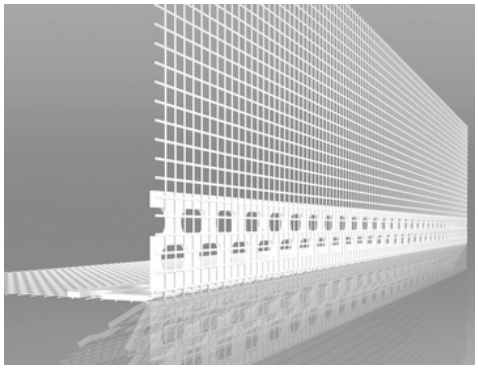



Codice	Larghezza (mm)	Confezione (ml)
CVR25AV PPB	100 x 100	25

PROFILO ROMPIGOCCIA PER ARCHI

DESCRIZIONE

Profilo in PVC rompigoccia per archi con gocciolatoio invisibile, con rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci e drenaggio dell'acqua negli archi di varie angolature nel sistema d'isolamento termico a cappotto.

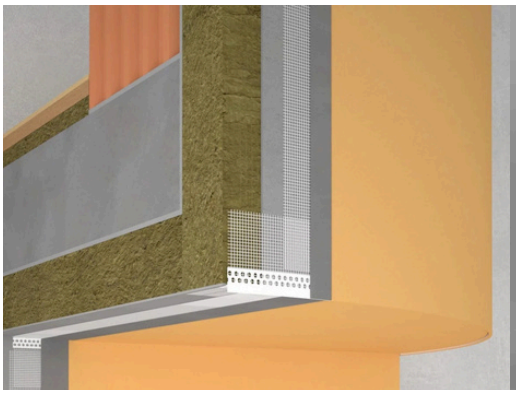

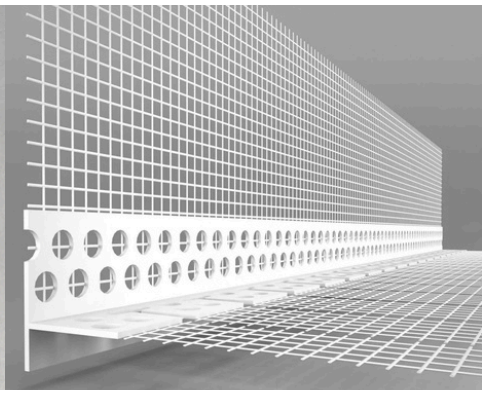



Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)
CVR100 APPB	2,5	100 x 100	125

PROFILO DI CONNESSIONE PER SPALLETTA

DESCRIZIONE

Profilo in PVC per la spalletta della finestra con membrana protettiva. Rete in fibra di vetro per un collegamento flessibile tra il telaio del serramento e il rasante nel sistema d'isolamento termico a cappotto.

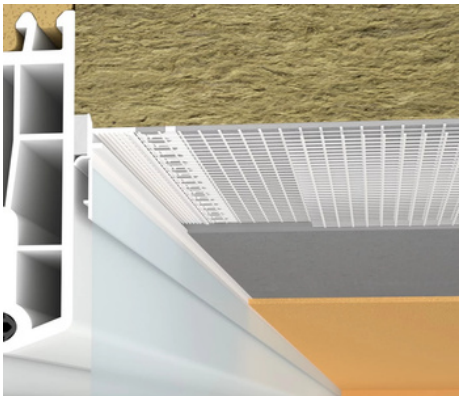

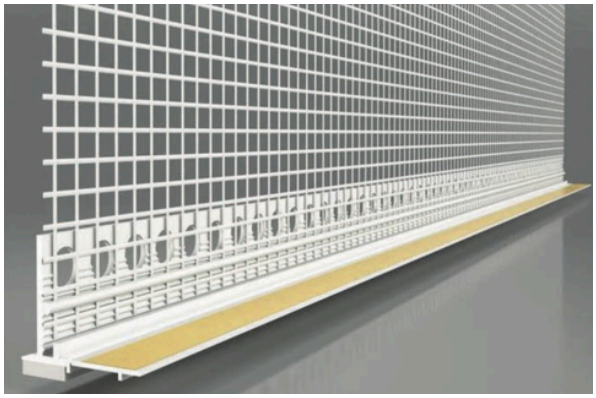



Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)
CVRLSUS 8	2,4	100	120

GIUNTO DI DILATAZIONE

DESCRIZIONE

Profilo di dilatazione continuo in PVC con rete per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione in gomma a vista nel sistema di isolamento termico a cappotto. Il giunto è protetto dagli agenti atmosferici e impedisce la penetrazione dell'acqua nel sistema.

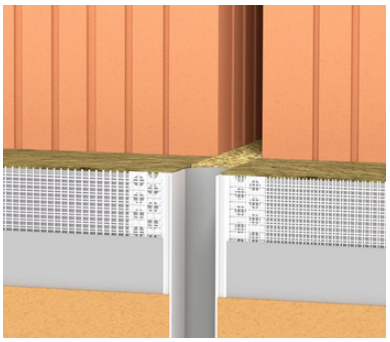

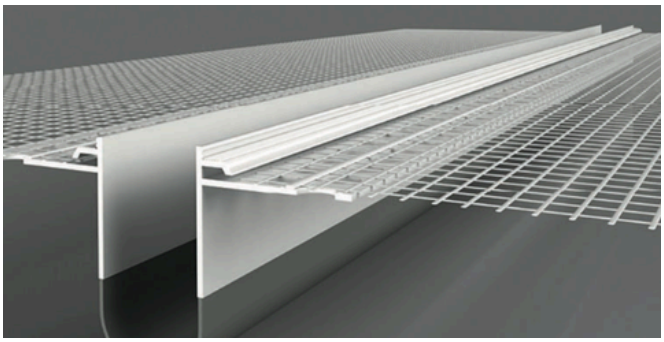



Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)
CVR100C PPD	2,5	100 x 100	62,5

GIUNTO DI DILATAZIONE

DESCRIZIONE

Profilo di dilatazione angolare in PVC con rete per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione in gomma a vista nel sistema di isolamento termico a cappotto. Il giunto è protetto dagli agenti atmosferici e impedisce la penetrazione dell'acqua nel sistema.

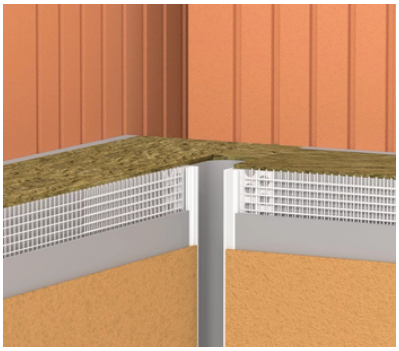

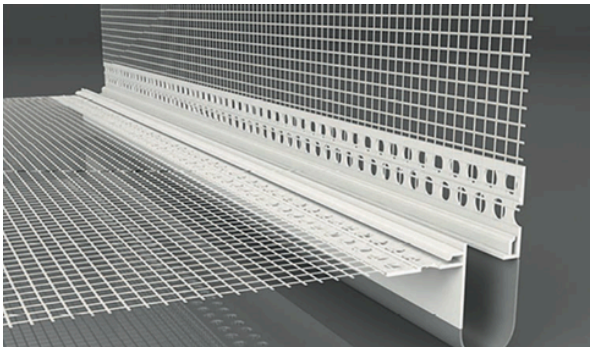


Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (ml)	Confezione (ml)
CVR100A PPD	2,5	62,5	100 x 100

TAPPO PER GIUNTO DI DILATAZIONE

DESCRIZIONE

Copertura in gomma per profilo di dilatazione angolare e continuo nel sistema d'isolamento termico. Garantisce una finitura estetica al giunto di dilatazione.

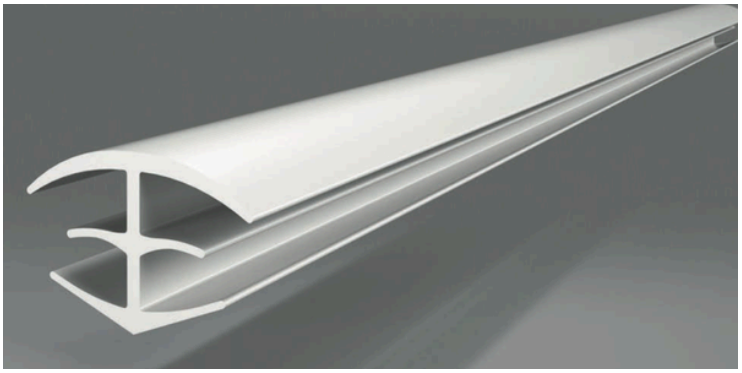



Codice	Lunghezza (ml)	Confezione (ml)
CVR25 TGD	2,5	50

GIUNTO DI DILATAZIONE

DESCRIZIONE

Profilo di dilatazione universale per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione visibile nell'angolo o sulla facciata nel sistema di isolamento termico a cappotto. La sua particolare conformazione permette una giunzione di alto contenuto tecnico di superfici separate che si movimentano in maniera indipendente una dall'altra.



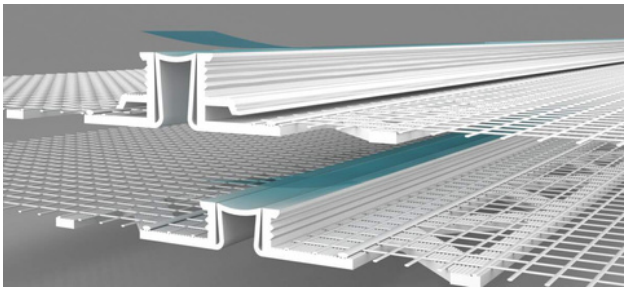



Codice	Lunghezza (ml)	Larghezza (mm)	Confezione (ml)
CVR125U PPD	2	125 x 125	50

PROFILO PER FUGHE

DESCRIZIONE

Profilo per creare fughe nel sistema di isolamento termico a cappotto. Realizzato in PVC, prodotto stabile ai raggi UV e resistente agli alcali. Crea una finitura esteticamente perfetta. Applicazione facile e veloce.

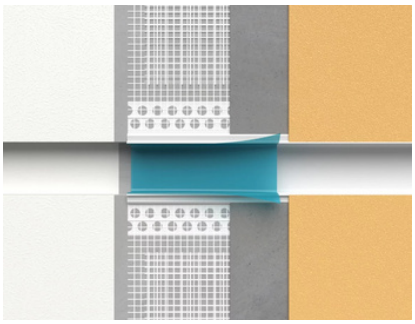

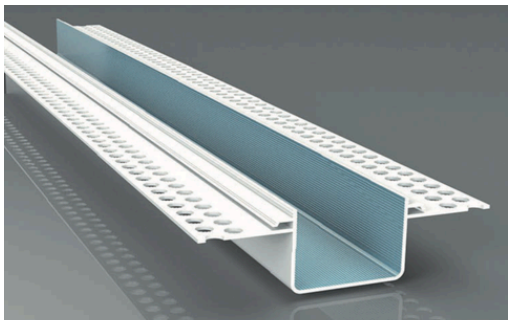



Codice	Spessore fuga (mm)	Lunghezza (ml)	Confezione (ml)	Pallet (ml)
CVR2020 PPF	20 x 20	25	50	1200
CVR2030 PPF	20 x 30	25	50	1200

PROFILO DI BATTUTA

DESCRIZIONE

Profilo di battuta in pvc con rete in fibra di vetro per la finitura di intonaci.
Ideale per luoghi di transizione a differenti tipi di colori o granulometrie.
Prodotto in diverse varianti in base allo spessore dell'intonaco.

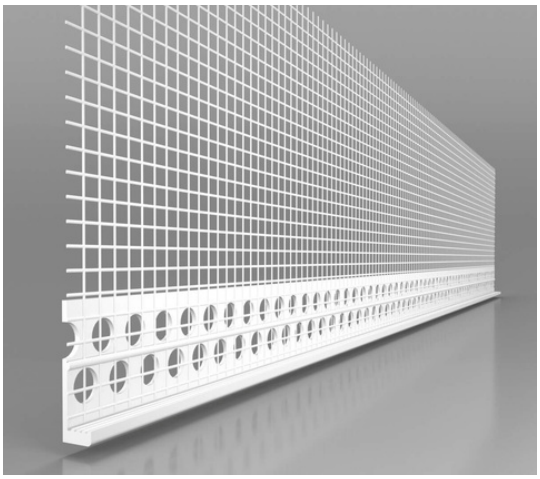

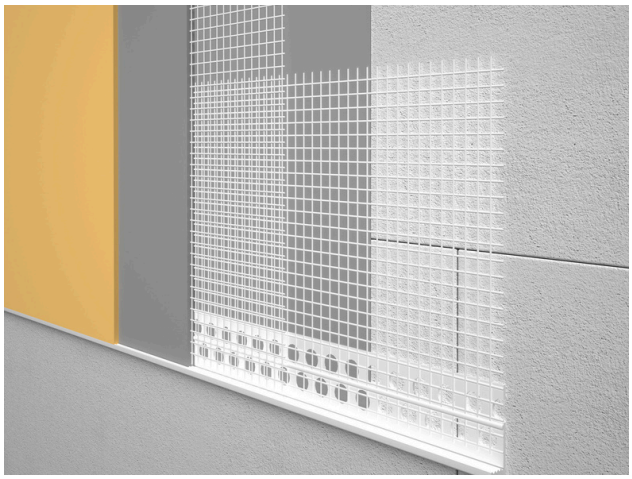


Codice	Spessore intonaco (mm)	Lunghezza (ml)	Confezione (ml)
CVR03 PPB	3	2	50
CVR06 PPB	6	2	50
CVR10 PPB	10	2	50
CVR15 PPB	15	2	50

RETE PREFORMATA A “U”

DESCRIZIONE

Rete in fibra di vetro preformata a “U” per la realizzazione di fughe intonacate.

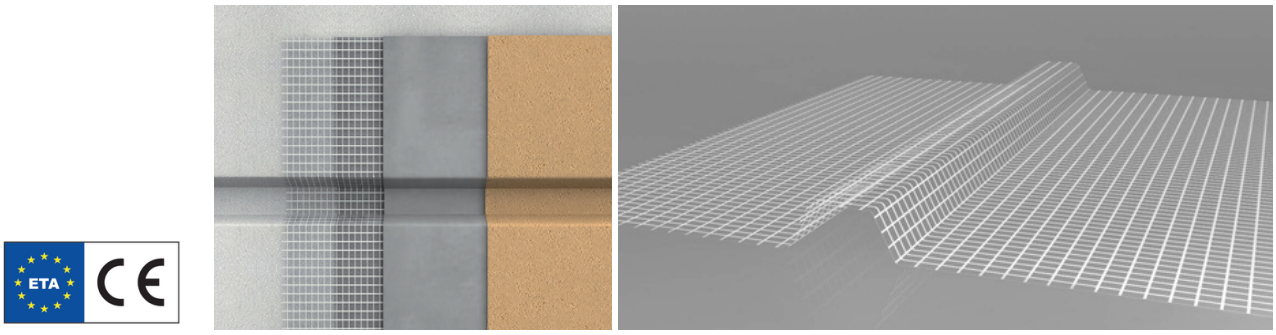


Codice	Dimensione (ml)	Dimensione fuga (mm)	Confezione (ml)	Colore
CVR RPU	0,24 x 2	30 x 17	20	Bianco

RETE PREFORMATA A “U”

DESCRIZIONE

Rete in fibra di vetro preformata ad “V” per la realizzazione di fughe intonacate.

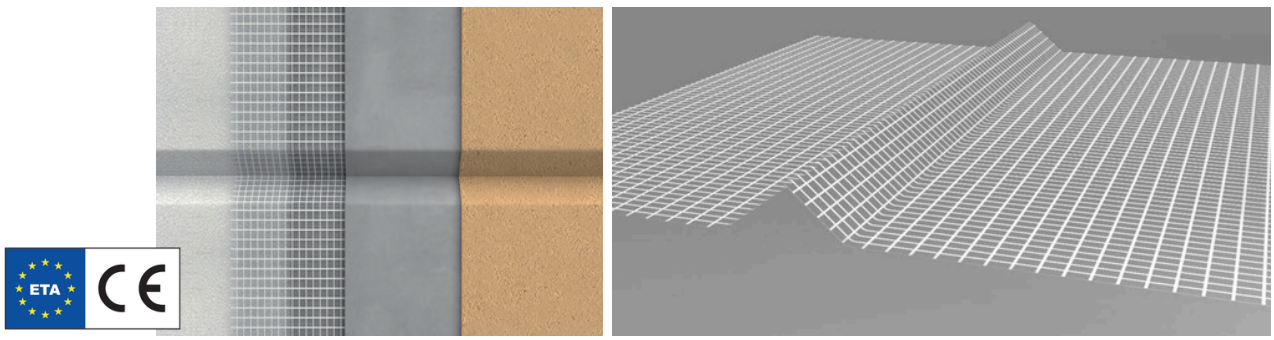

Codice	Dimensione (ml)	Dimensione fuga (mm)	Confezione (ml)	Colore
CVR RPV	0,24 x 2 ml	20 ml	30 x 17	Bianco




STAFFE


STAFFA DI SUPPORTO A “L”

DESCRIZIONE

Staffa di supporto per sistema a cappotto in poliamnide 6, nylon-fibra di vetro 30%.
Adatta a montaggio di ringhiere, cardini, persiane scorrevoli e molto altro.





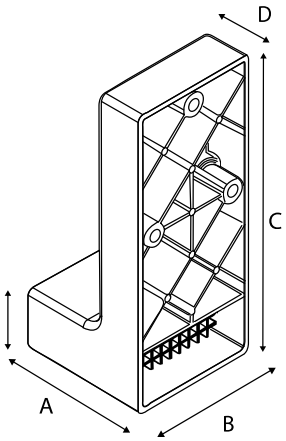


MADE IN ITALY

Codice	Dimensione AxBxCxD (mm)	Pezzi a confezione
CVR60 STF	60 x 120 x 280 x 45	24
CVR80 STF	80 x 120 x 280 x 45	24
CVR100 STF	100 x 120 x 280 x 45	24
CVR120 STF	120 x 120 x 280 x 45	18
CVR140 STF	140 x 120 x 280 x 45	18
CVR160 STF	160 x 120 x 280 x 45	12
CVR180 STF	180 x 120 x 280 x 45	12
CVR200 STF	200 x 120 x 280 x 45	12

DISTANZIALE PER STAFFA A “L”

DESCRIZIONE

Distanziale da mm 10 per staffa a “L” per creare misure dispari e/o compensare in presenza di pareti non planari.

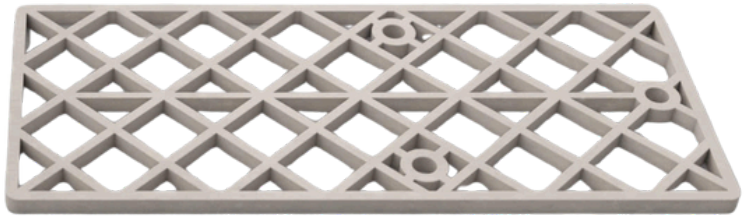

MADE IN ITALY

Codice	Dimensione AxBxC (mm)
CVR60 DIST	10 x 120 x 280

STAFFA DI SUPPORTO LEGGERO

DESCRIZIONE

Staffa in EPS rigido per il fissaggio di carichi leggeri su sistema di isolamento termico. Ideale per canaline, grondaie, ferma persiane.



Codice	Dimensione (mm)	Pezzi a confezione
CVR VARIQ	100 x 100 x 100	4



ACCESSORI

FLANGE

DESCRIZIONE

Flangia di pressione per il fissaggio di pannelli isolanti in lana minerale compatibile con tasselli standard.



Codice	Diametro (mm)	Pezzi a confezione
CVR090 RND	90	100
CVR110 RND	110	100
CVR130 RND	130	100

VITI

DESCRIZIONE

Inserto in polipropilene primario per carico leggero su pannello isolante. Ideale per fissare telecamere, numeri civici, luci, ecc.



Codice	Lunghezza (mm)	Pezzi a conezione
CVR50 VE	50	25
CVR85 VE	85	15
CVR125 VE	125	10

VITI PER LEGNO

DESCRIZIONE

Vite per legno in acciaio zincato con testa TORX diametro 6mm abbinabile alla rondella CVR 060 RND per fissaggio isolante su base di legno.



Codice	Lunghezza (mm)	Pezzi a confezione
CVR680 VL	80	100
CVR6100 VL	100	100
CVR6120 VL	120	100
CVR6140 VL	140	100
CVR6160 VL	160	100
CVR6180 VL	180	100
CVR6200 VL	200	100
CVR6220 VL	220	100
CVR6240 VL	240	100

TASSELLI MURALI

DESCRIZIONE

Tasselli con anima in acciaio con testa esagonale TORX o svasata TORX.



ESAGONALE TORX

Codice	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
CVR880 ZPRK - CVR8340 ZPRK	80 - 340	8
CVR1080 ZPRK - CVR10340 ZPRK	80 - 340	10
CVR1280 ZPRK - CVR12340 ZPRK	80 - 340	12

SVASATA TORX

Codice	Lunghezza (mm)	Diametro (mm)
CVR880 ZPRS - CVR8340 ZPRS	80 - 340	8
CVR1080 ZPRS - CVR10340 ZPRS	80 - 340	10
CVR1280 ZPRS - CVR12340 ZPRS	80 - 340	12

FRESE

DESCRIZIONE

Fresa in plastica per Eps e lana di roccia. Indispensabile per la realizzazone di tassellatura ad incasso.



Codice	Diametro (mm)	Pezzi a confezione
CVR067 FRS	67	1

DESCRIZIONE

Fresa in ferro per Eps e lana di roccia. Indispensabile per la realizzazone di tassellatura ad incasso.




Codice	Diametro (mm)	Pezzi a confezione
CVR067 FRS	67	1

TAPPI

DESCRIZIONE

Tappo di copertura per tassellatura ad incasso.

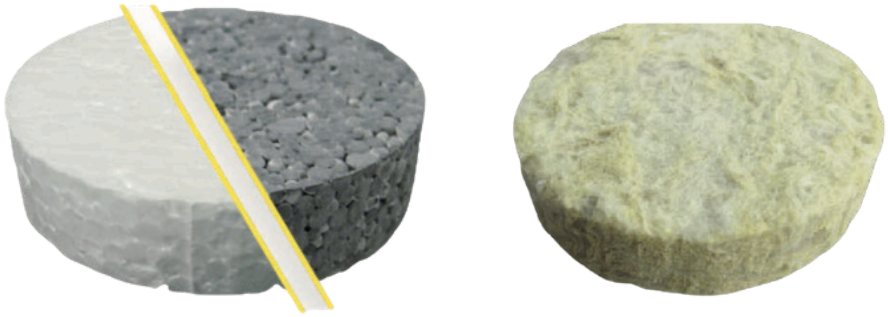

Codice	Diametro (mm)	Pezzi a confezione
CVR067 TLDR	67	100
CVR067 TEPSB	67	100
CVR067 TEPSG	67	100

RONDELLA IN PVC

DESCRIZIONE

Flangia di pressione per il fissaggio del pannello isolante su supporti in legno o in metallo con vite propriamente selezionata.



Codice	Diametro (mm)	Pezzi a confezione
CVR060 RND	60	100

PUNTA EJOT HIGH SPEED

DESCRIZIONE

Punta speciale con aggancio SDS per la foratura a rotazione di laterizzi forati.



Codice	Lunghezza utile (mm)	Pezzi a confezione
CVR8260 HIGHSPEED	210 | 260	1
CVR8350 HIGHSPEED	300 | 350	1

EJOT STR-TOOL 2GE

DESCRIZIONE

Utensile per il montaggio ad incasso dei tasselli ejotherm STR.



Codice	Pezzi a confezione
CVR STR-TOOL 2GE	1

TAPPI EJOT STR EPS

DESCRIZIONE

Tappi in polistirolo (EPS).



Codice	Colore	Pezzi a confezione
CVR STR EPSB	Bianco	100
CVR STR EPSG	Graffite	100

TAPPO EJOT MW

DESCRIZIONE

Tappo in lana minerale.



Codice	Pezzi a confezione
CVR MW	100

EJOT VT 2G

DESCRIZIONE

Piattello aggiuntivo per ejotherm STR U 2G per il montaggio ad incasso su lana minerale.



Codice	Diametro (mm)	Pezzi a confezione
CVR VT2G	110	100

NASTRO AUTOESPANDENTE

DESCRIZIONE

Per sigillare giunti soggetti a movimentazione
permeabile al vapore, impermeabile all'acqua.
Nessun limite termico per l'applicazione.
Applicazione: esterno.
Materiale: poliuretano resistente ai raggi UV.




Codice	Altezza (mm)	Lunghezza (mt)	Espansione (mm)	Pezzi a confezione
CVR510 NAE	20	10	5 - 10	15
CVR172 NAE	20	8	5 - 10	15

RETE PREFORMATA

DESCRIZIONE

Angolari in rete per il rinforzo negli angoli delle finestre nel sistema d'isolamento termico o nell'intonacatura d'interni ed esterni.
Materiale: rete in fibra di vetro termoformata.



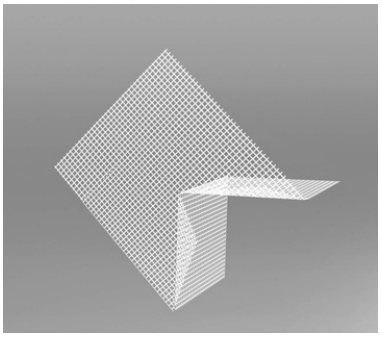


Codice	Dimensione (mm)	Pezzi a confezione	Colore
CVR RP3D	(A) 350 x (B) 300 x (C) 200	25	Bianco

DESCRIZIONE

Angolari in rete per il rinforzo negli angoli delle finestre nel sistema d'isolamento termico o nell'intonacatura d'interni ed esterni.
Materiale: rete in fibra di vetro.



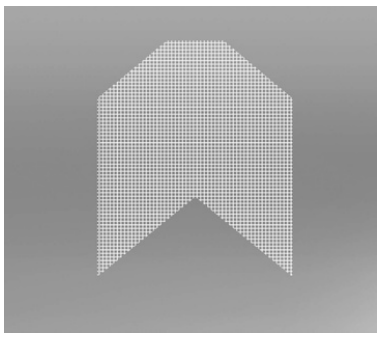

Codice	Dimensione (mm)	Pezzi a confezione	Colore
CVR RP2D	(A) 650 - (B) 330	150	Bianco



COMPLEMENTARI PER CARTONGESSO


BOTOLE

BOTOLE QUADRATE E RETTANGOLARI

DESCRIZIONE

Botola di ispezione in cartongesso con lastra IDRO sp. 12,5 incollata, feltro antipolvere, sportello estraibile, apertura a vasistas (sul lato lungo per quelle rettangolari).

Codice	Dimensioni (cm)	Pezzi a confezione
CVR2020BT	20 x 20	2
CVR3030BT	30 x 30	2
CVR4040BT	40 x 40	2
CVR5050BT	50 x 50	2
CVR6060BT	60 x 60	2
CVR7070BT	70 x 70	1
CVR8080BT	80 x 80	1
CVR9090BT	90 x 90	1
CVR100100BT	100 x 100	1




Botola **quadrata**

Codice	Dimensioni (cm)	Pezzi a confezione
CVR2030BT	20 x 30	1
CVR2040BT	20 x 40	1
CVR2050BT	20 x 50	1
CVR3040BT	30 x 40	1
CVR3060BT	30 x 60	1
CVR4060BT	40 x 60	1
CVR4080BT	40 x 80	1
CVR40100BT	40 x 100	1
CVR5080BT	50 x 80	1
CVR6080BT	60 x 80	1



Botola **rettangolare**

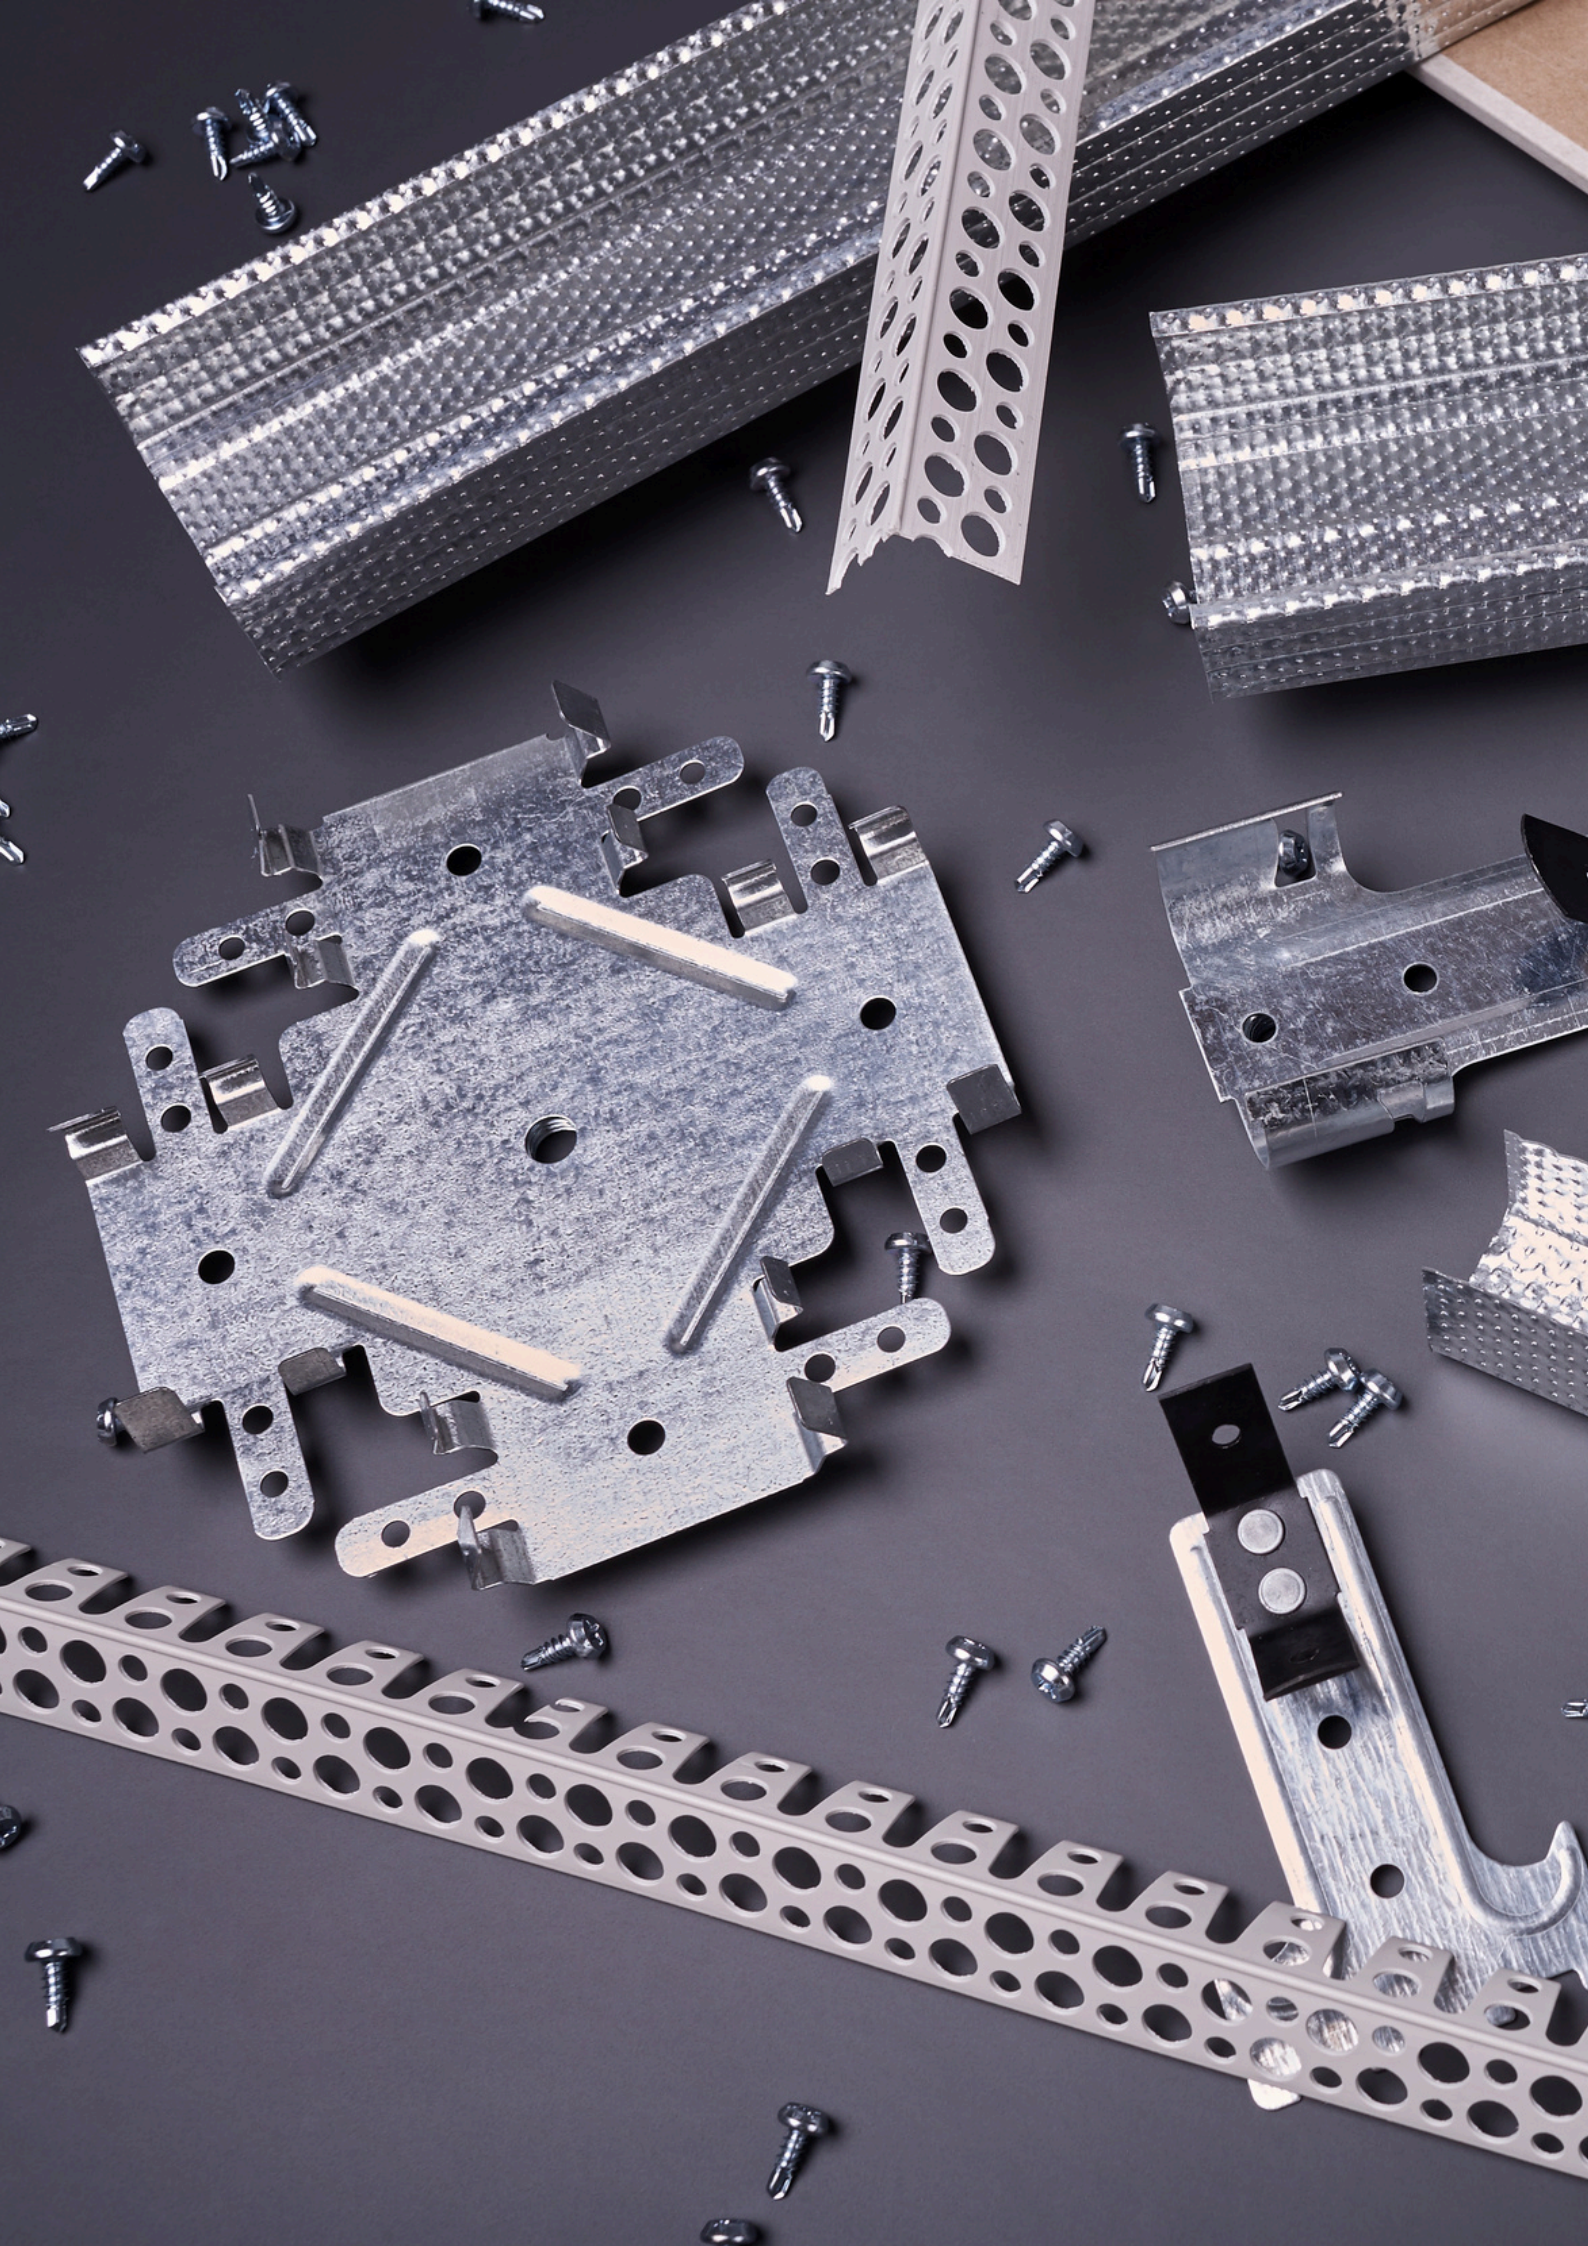


GANCISTICA

GANCIO CON MOLLA A SCATTO PER TRAVERSINA

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per sospendere la traversina a scatto in un sistema di profili metallici per controsoffittature all'interno degli edifici.

Codice	Pezzi a confezione
CVRGMT	100



GANCIO CON MOLLA PER PROFILO A T

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per sospendere il profilo a "T" in un sistema a griglia metallica per controsoffittature all'interno degli edifici.

Codice	Pezzi a confezione
CVRGMPT	100



MOLLA DOPPIA DI REGOLAZIONE PER PENDINI

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per sospendere il profilo a "T" in un sistema a griglia metallica per controsoffittature all'interno degli edifici.

Codice	Pezzi a confezione
CVRMD	100



GANCIO CON MOLLA

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.

Codice	Pezzi a confezione
CVRGMBA	100
CVRGMBS	100



GANCIO ORTOGONALE

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti a doppia orditura costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.

Codice	Pezzi a confezione
CVRGOBA	100
CVRGMOBS	100



GANCIO DISTANZIALE PER PROFILI 15-27/50 (SCATTO)

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti in aderenza orizzontali o in pendenza costituiti da profili metallici all'interno degli edifici e contropareti.


Codice	Pezzi a confezione
CVRGDBA	100
CVRGDBS	100



GANCIO ORTOGONALE A SCATTO (CAVALIERE)

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti a doppia orditura o contropareti costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.




Codice	Pezzi a confezione
CVRGOCAV	100

GIUNTO LINEARE PER PROFILI 27/50

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per connettere due profili metallici per controsoffitto all'interno degli edifici.

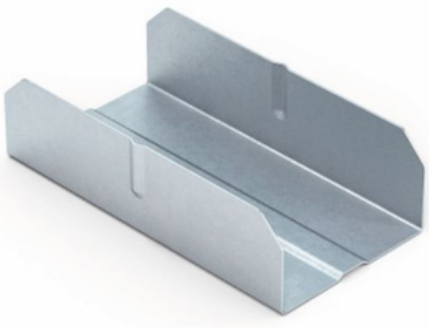

Codice	Pezzi a confezione
CVRGL27/50	100

PIEDINO PIEGA 90°

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti costituiti da profili metallici all'interno degli edifici.

Codice	Lungheza (mm)	Pezzi a confezione
CVR90125	90 x 125	100 pz
CVR90250	90 x 250	100 pz
CVR90500	90 x 500	100 pz
CVR901000	90 x 1000	100 pz



PIEDINO PIEGA A V

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per la costruzione di controsoffitti costruititi da profili metallici all'interno degli edifici, per controsoffitti con struttura per fibra minerale.

Codice	Lungheza (mm)	Pezzi a confezione
CVRPV125	90 x 125	100 pz
CVRPV250	90 x 250	100 pz
CVRPV500	90 x 500	100 pz
CVRPV1000	90 x 1000	100 pz




SQUADRA

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per il montaggio dei profili metallici in verticale e può essere utilizzato anche per il fissaggio del telaio in acciaio per porte.

Codice	Pezzi a confezione
CVRSL60	100
CVRSL120	100

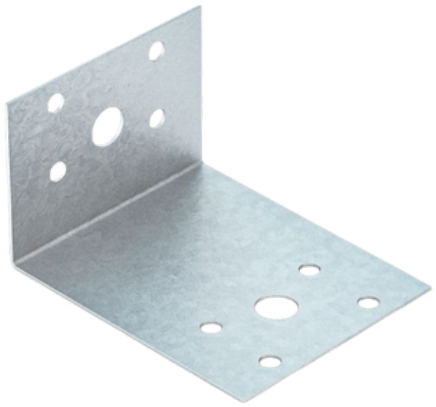


STAFFA REGOLABILE PER PROFILI 50 DA 3 A 13 CM

DESCRIZIONE

Il prodotto viene utilizzato per il montaggio dei profili metallici da 50 in verticale, orizzontale e obliquo in un sistema di intelaiatura metallica per cartongesso all'interno degli edifici.

Codice	Pezzi a confezione
CVRSR	100

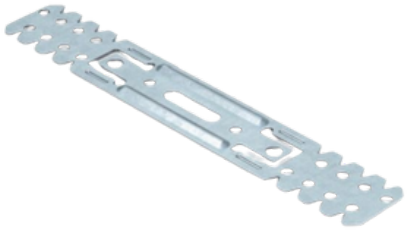


GANCISTICA

TASSELLO PERCUSSIONE CON CHIODO ZINCATO TESTA BOMBATA

DESCRIZIONE

Tassello a battere per muratura piena a parete ed a terra.

Codice	Dimensioni (mm)	Pezzi a confezione
CVR638TAB	6 x 38	200



TASSELLO ESPANSIONE NYLON CON COLLARINO

DESCRIZIONE

Tassello ad avvitamento per muratura vuota, piena a parete ed a terra.

Codice	Dimensioni (mm)	Pezzi a confezione
CVR630TAA535	Tas. 6 x 30 | 5 x 35	100
CVR630TAA540	Tas. 6 x 30 | 5 x 40	100



TASSELLO ACCIAIO CON VITE E RONDELLA

DESCRIZIONE

Tassello ad avvitamenti per muratura vuota e piena a soffitto.

Codice	Dimensioni (mm)	Pezzi a confezione
CVR840TAA	8 x 40	100
CVR940TAA	9 x 40	100



ANCORINA A FARFALLA CON OCCHIOLO CHIUSO DADO E RONDELLA

DESCRIZIONE

Fissaggio per muratura vuota a soffitto.

Codice	Pezzi a confezione
CVRAFOC	100



ANCORINA A FARFALLA CON OCCHIOLO APERTO DADO E RONDELLA

DESCRIZIONE

Fissaggio per muratura vuota a soffitto.

Codice	Pezzi a confezione
CVRAFOA	100



ANCORINA A FARFALLA CON VITE E RONDELLA

DESCRIZIONE

Fissaggio per muratura vuota a soffitto.

Codice	Pezzi a confezione
CVRAFV	100



TASSELLO “SPEED” ACCIAIO CON FORO

DESCRIZIONE

Tassello per muratura piena a soffitto; specifico per fissaggi rapidi e sicuri di controsoffittature varie. Tassello Speed 6×50 e 6×60.

Codice	Pezzi a confezione
CVR650TAS	1000
CVR660TAS	1000



VITE AUTOPERFORANTE “TEKS”

DESCRIZIONE

Fissaggio lamiera/lamiera. Vite teks 4,2×13 e 4,2×19.

Codice	Pezzi a confezione
CVR13TEKS	1000
CVR19TEKS	1000



VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI

DESCRIZIONE

Fissaggio cartongesso/lamiera. Vite 3,5×25 e 3,5×35.

Codice	Pezzi a confezione
CVR25VCPC	1000
CVR35VCPC	1000
CVR25VCPT	1000
CVR35VCPT	1000




NASTRI

NASTRO AUTOADESIVO IN FIBRA DI VETRO

DESCRIZIONE

Nastro coprigiunto autoadesivo in fibra di vetro alta qualità, perfetto per il rinforzo dei giunti.




Codice	Lunghezza (mt)	Larghezza (mm)	Pezzi a confezione
CVR48/90NAFV	90	48	40 rt

NASTRO CARTA PARASPIGOLI CON DOPPIA BANDELLA IN LAMIERA ZINCATA

DESCRIZIONE

Nastro carta paraspigoli per angoli.

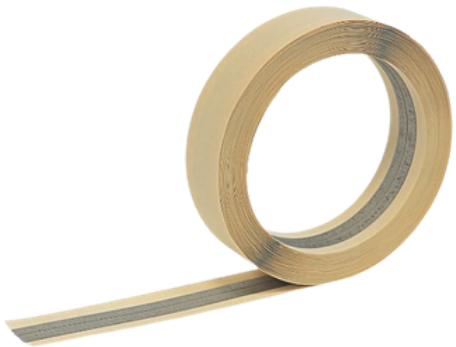

Codice	Lunghezza (mt)	Larghezza (mm)	Pezzi a confezione
CVR50/30NCP	30	50	10 rt

NASTRO MONOADESIVO

DESCRIZIONE

Guarnizione adesiva di tenuta all'aria, alla polvere, all'acqua, ai rumori, ecc. (da applicare sotto/sopra alla guida per le pareti divisorie in cartongesso).



Codice	Lunghezza (mt)	Larghezza (mm)	Pezzi a confezione
CVR50/20NM	20	50	16 rt
CVR70/20NM	20	70	11 rt

NASTRO BIADESIVO

DESCRIZIONE

Nella posa in opera delle pareti divisorie in cartongesso, per il fissaggio delle guide alla pavimentazione (ove necessita non forare).



Codice	Lunghezza (mt)	Larghezza (mm)	Pezzi a confezione
CVR50/20NB	20	50	16 rt
CVR70/20NB	20	70	11 rt




PROFILI

PARASPIGOLO

DESCRIZIONE

Paraspigolo da cartongesso in acciaio zincato.
Per il rinforzo degli angoli.



Codice	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mt)	Pezzi a confezione
CVR43030PC	30 x 30	3	10/30

PROFILO DI DELIMITAZIONE A “L”

DESCRIZIONE

Profilo parabordo a “L” per la finitura estetica della lastra.



Codice	Lunghezza (mt)	Pezzi a confezione
CVRPDL	3	10

PROFILO DI DELIMITAZIONE A “U”

DESCRIZIONE

Profilo parabordo a “U” per la finitura estetica della lastra.




Codice	Lunghezza (mt)	Pezzi a confezione
CVR251511PDU	3	30

PARASPIGOLO CARTONGESSO AD ANGOLO VARIABILE

DESCRIZIONE

Paraspigolo per cartongesso ad angolo variabile, permette di rinforzare angoli di varia ampiezza.

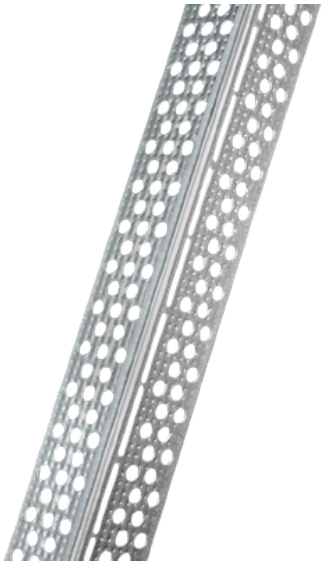


Codice	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mt)	Pezzi a confezione
CVR3030PCAV	30 x 30	3	25

PARASPIGOLO AD ARCO

DESCRIZIONE

Paraspigolo per cartongesso ad arco, permette di rinforzare angoli di varia curvatura.

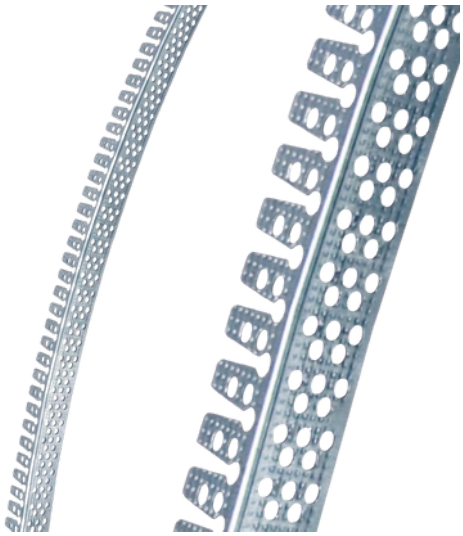

Codice	Dimensioni (mm)	Lunghezza (mt)	Pezzi a confezione
CVR3030PA	30 x 30	3	25





LASTRE SPECIALI

LASTRA DA ESTERNO IN GESSO ADDITIVA

DESCRIZIONE

Le lastre polivalenti DGX si possono utilizzare come rivestimento a parete, come copertura nei soffitti o come controsoffitto, pareti divisorie e per rivestire colonne e travi portanti.
Lastre da esterno per costruzioni a secco e per ambienti esposti all'umidità, si installano con idonee viti su strutture metalliche e travetti in legno.



Codice	Dimensioni (mm)	Confezione
CVRDGX	1200 x 2400	pallet 46 lastre



ISOLANTI SPECIALI


AEREOGEL

RETE PER CAPPOTTO

DESCRIZIONE

Pannello termoisolante in Aerogel, resistente a compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore. Indicato per il restauro e la riqualificazione edilizia ed in generale per tutte le applicazioni civili ed industriali che richiedano alto potere isolante e ridotto spessore del pacchetto coibente.
Idoneo per rivestimenti a cappotto in esterno ed interno.



Codice	Dimensione (mm)	Quantità	Pallets
CVR 01 ARG	10 x 600 x 1500	Scatole da 10 pz	14 sc
CVR 02 ARG	20 x 600 x 1500	Scatole da 5 pz	14 sc
CVR 03 ARG	30 x 600 x 1500	Scatole da 4 pz	14 sc

AEROGEL HF

DESCRIZIONE

Pannello termoisolante in Aerogel, altamente resistente alla compressione, ininfiammabile, permeabile al vapore. Indicato per il restauro e la riqualificazione edilizia ed in generale per tutte le applicazioni civili ed industriali che richiedano alto potere isolante e ridotto spessore del pacchetto coibente. Prodotto primerizzato nero e meccanicamente più performante. Idoneo per rivestimenti a cappotto in esterno ed interno.



Codice	Dimensione (mm)	Quantità	Pallets
CVR 01 ARGHF	12 x 1000 x 1200	Scatole da 10 pz	15 sc
CVR 02 ARGHF	24 x 1000 x 1200	Scatole da 5 pz	15 sc
CVR 02 ARGHF	36 x 1000 x 1200	Scatole da 4 pz	15 sc


LANA DI ROCCIA

LANA DI ROCCIA

DESCRIZIONE

Pannello isolante termoacustico in lana di roccia minerale.
Incombustibile, resistente all'umidità, traspirante e duraturo nel tempo.







COPERTURE


COVER - VEL

DESCRIZIONE

Feltro assorbente con pellicola antiscivolo termofusa.
Viene comunemente utilizzato a protezione di pavimenti, parquet e ponteggi da schizzi di vernice, abrasione da calpestio o caduta accidentale di oggetti durante lavori di ristrutturazione, tinteggiatura, ecc.
Riutilizzabile piu' volte.




Codice	Dimensione (mmt	Peso (gr/m²)	Colore	Pallets
CVR 10 220 FA	1 x 10	220	Grigio	100 rt
CVR 25 220 FA	1 x 25	220	Grigio	40 rt
CVR 50 220 FA	1 x 50	220	Grigio	18 rt

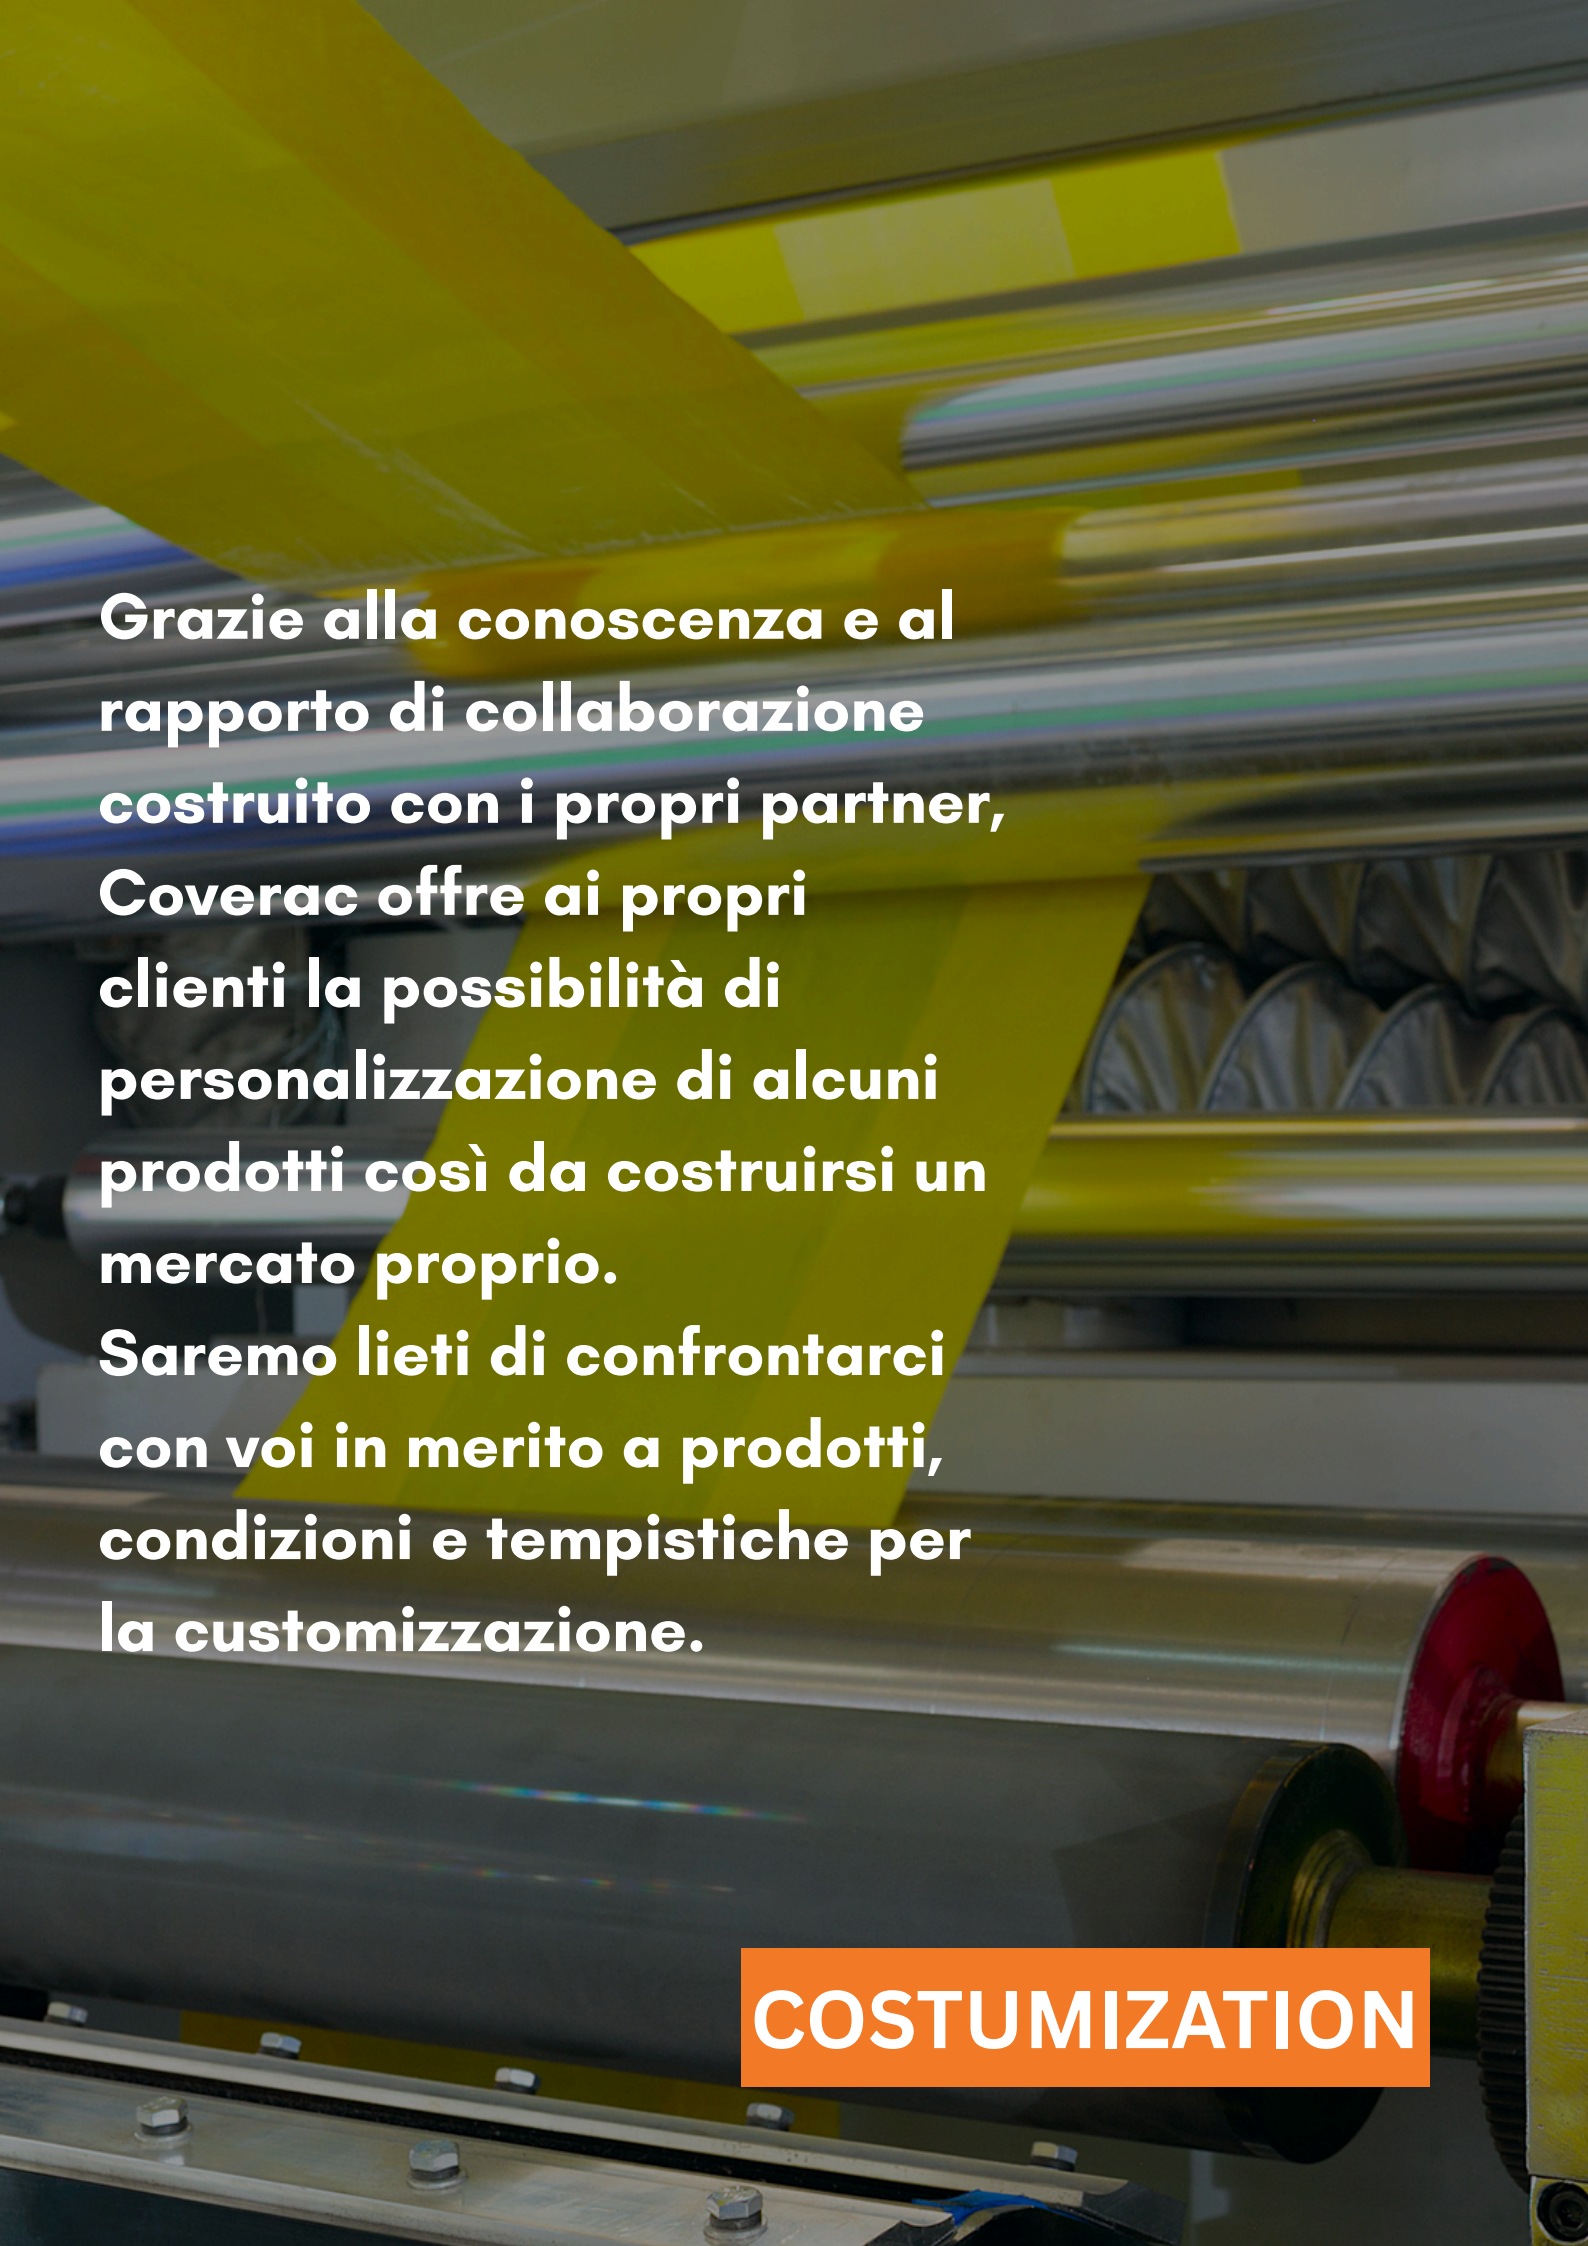

Grazie alla conoscenza e al rapporto di collaborazione costruito con i propri partner, Coverac offre ai propri clienti la possibilità di personalizzazione di alcuni prodotti così da costruirsi un mercato proprio.
Saremo lieti di confrontarci con voi in merito a prodotti, condizioni e tempistiche per la customizzazione.

COSTUMIZATION

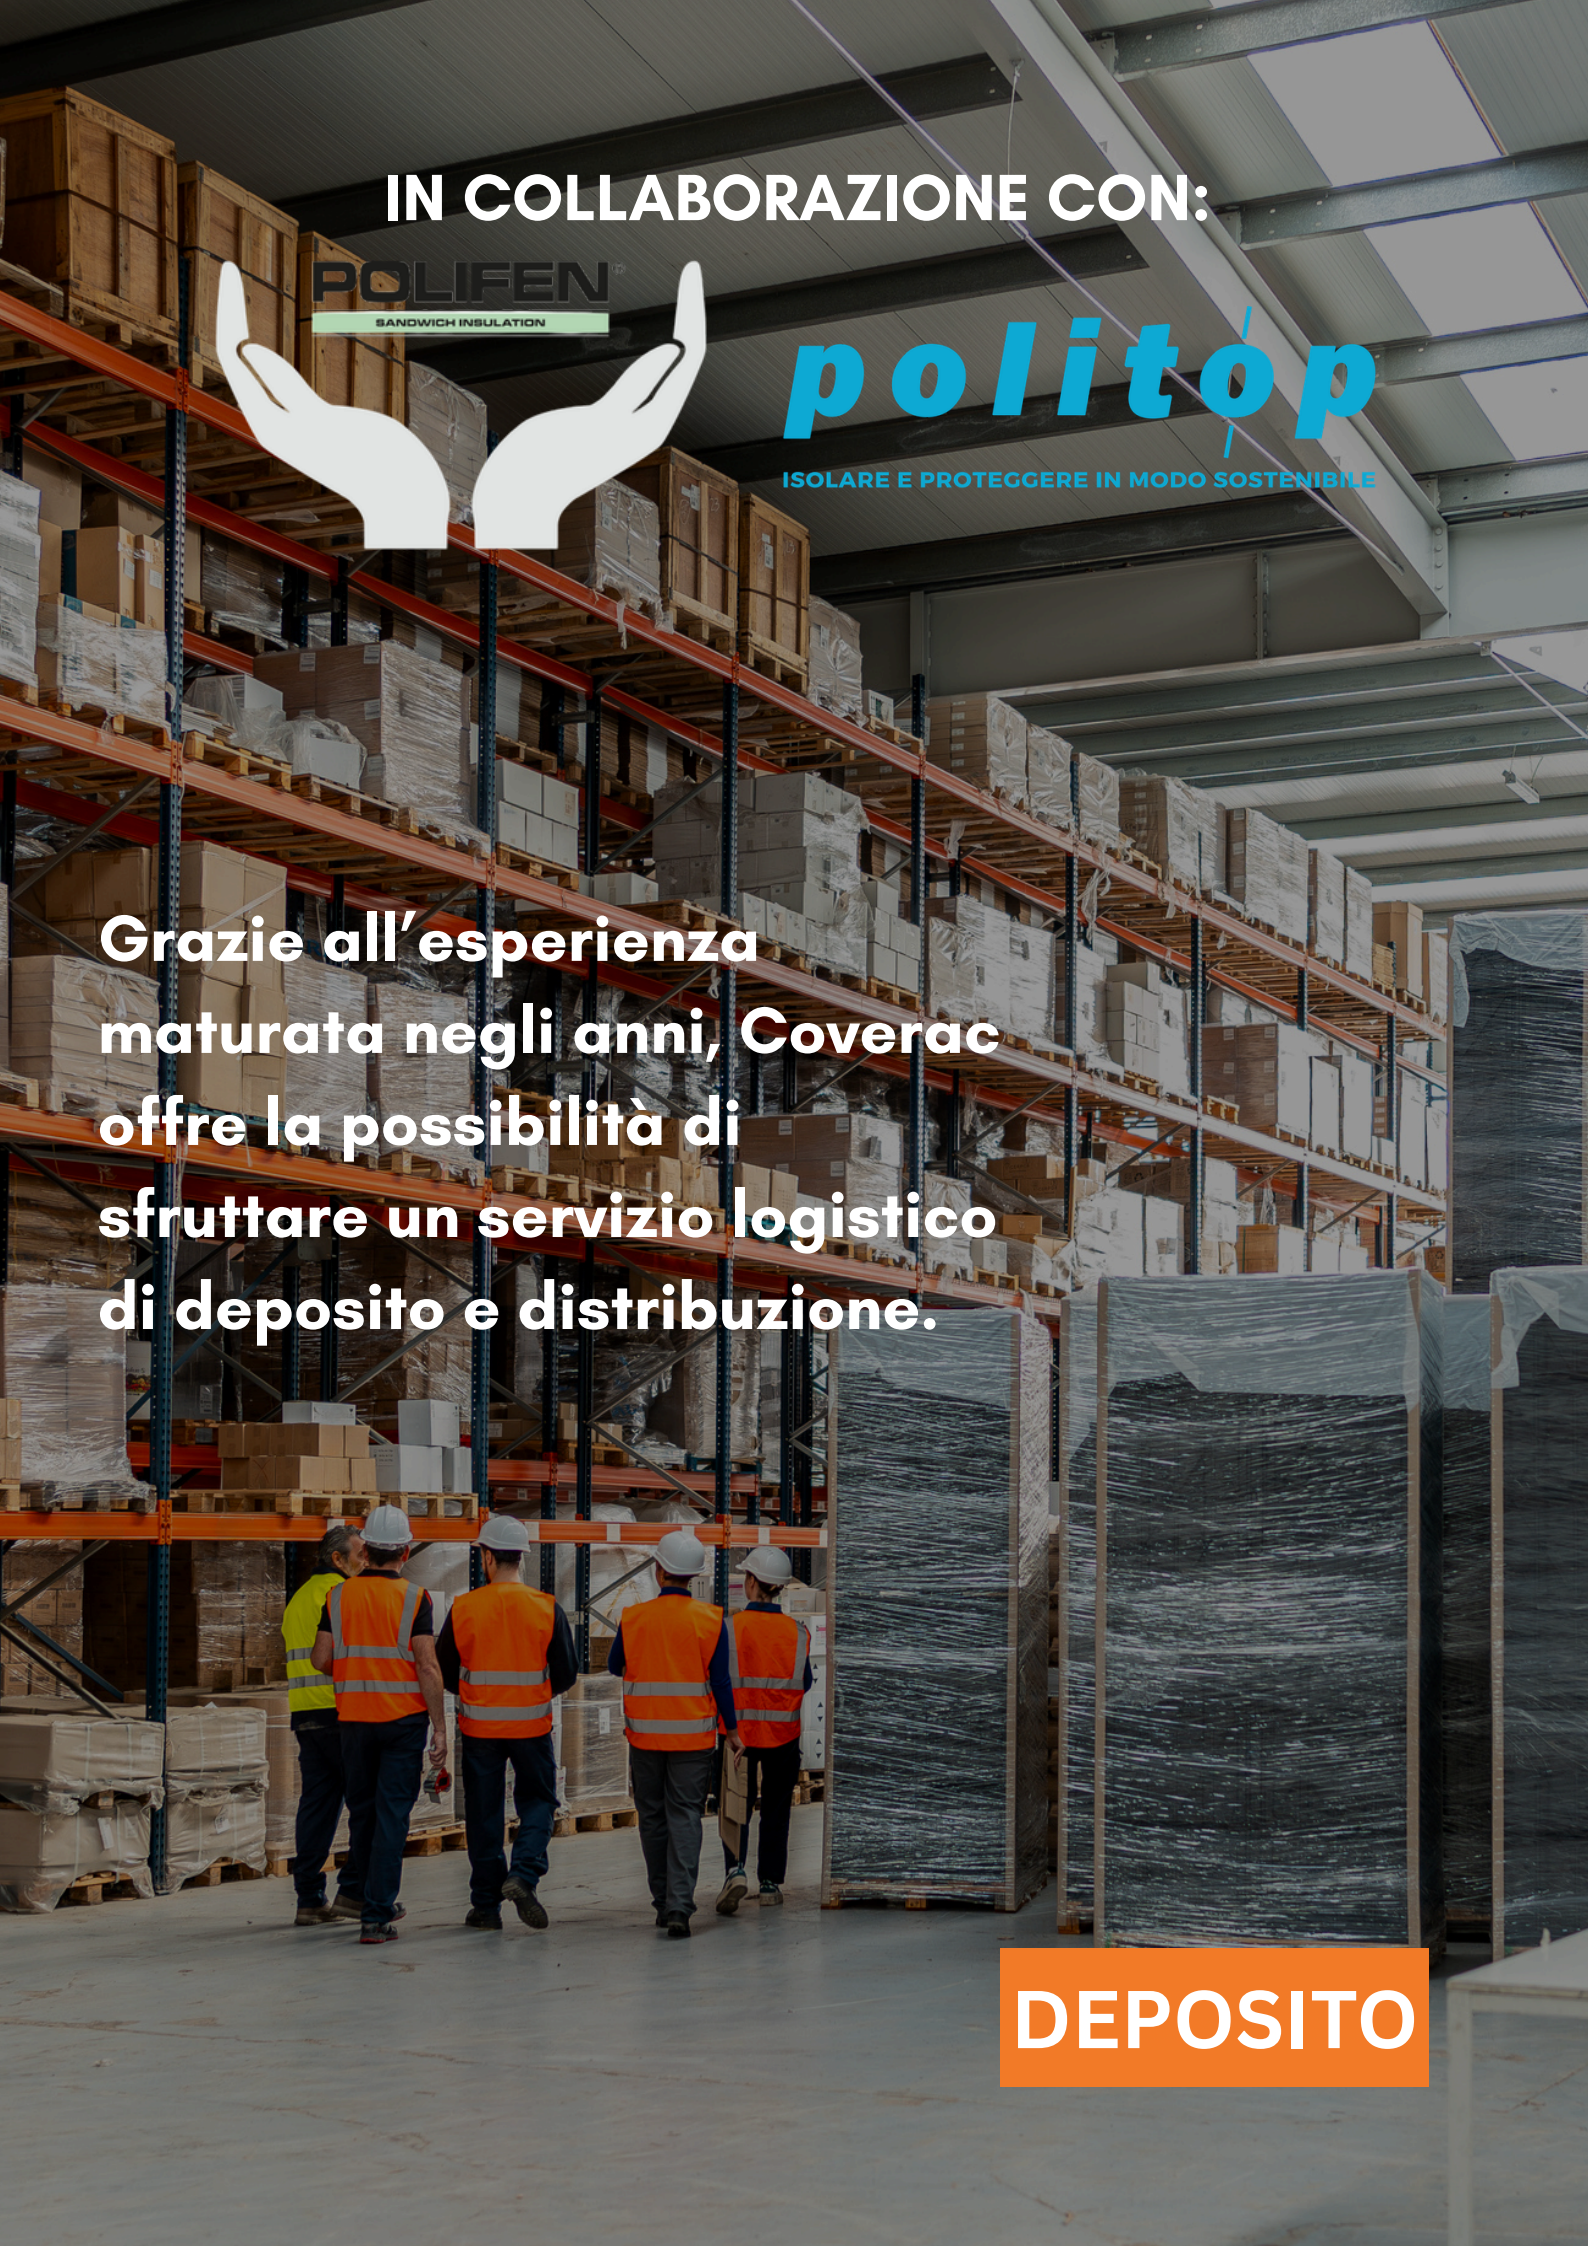

IN COLLABORAZIONE CON:

POLIFEN
SANDWICH INSULATION


politop
ISOLARE E PROTEGGERE IN MODO SOSTENIBILE

Grazie all'esperienza maturata negli anni, Coverac offre la possibilità di sfruttare un servizio logistico di deposito e distribuzione.



DEPOSITO

COVER KOIBENT

KIT SISTEMA ISOLAMENTO A CAPPOTTO **CERTIFICATO**

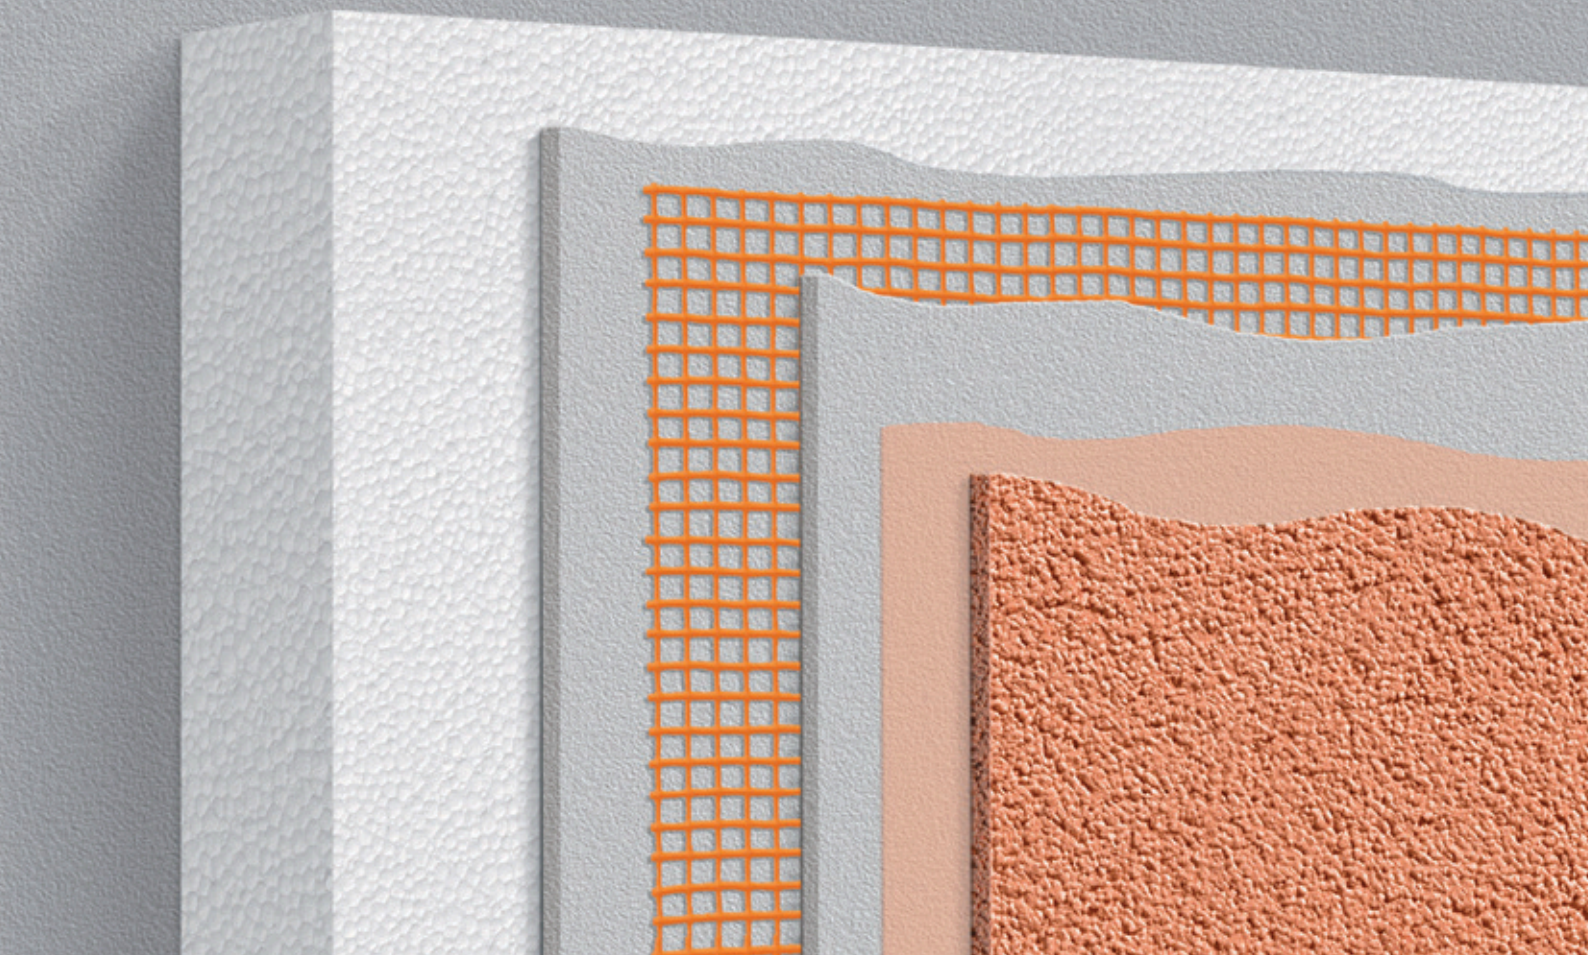

COMPONENTI PRINCIPALI E ACCESSORI

PANNELLO ISOLANTE EPS GRIGIO	PANNELLO ISOLANTE IN EPS **STAMPATO O TAGLIATO** O PANNELLO ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA	 
COLLANTE/RASANTE BETON WHITE - GREY	COLLANTE-RASANTE A BASE CEMENTO PORTLAND AD ALTA RESISTENZA E LEGANTI IDRAULICI INERTI SELEZIONATI	
FISSAGGIO MECCANICO ETX-M ETX-MT	TASSELLI UNIVERSALI A BATTUTA O AVVITAMENTO PER MONTAGGIO A FILO O INCASSO	
RETE DI ARMATURA	RETE D'ARMATURA IN FIBRA DI VETRO CON APPRETTO ANTIALCALINO, PESO 160 G/M²	
FONDO BETON FOUND MINERAL FOUND	FONDI PIGMENTATI, STRUTTURATI E MASCHERANTI	
FINITURA COVER FINISH ACR COVER FINISH ACX COVER FINISH SIL	FINITURE A SPESSORE O PENNELLO ANTIALGA A BASE ACRILICA O SILOSSANICA	

NOTE



COVERAC
SISTEMI E COMPONENTI PER L'EDILIZIA

COVERAC SRL
Via Giacomo Grippa, 24 - 24043 Caravaggio
(BG) Tel. 0363.760204
info@coverac.it - magazzino@corverac.it
www.coverac.it